

## Fermostop

Unterflursägen



Profilauflage und Längenanschlag mit Verfahrbewegung des Abschlags auf CN-Achse und elektronische Erfassung über einen Absolut-Magnetstreifen. Mit einem elektronischen Messsystem ausgestattet, das es ermöglicht, die Daten im internen Speicher zu speichern oder über Bluetooth in Echtzeit an einen PC oder die Steuerung einer Kapsäge zu übertragen. Ermöglicht hoch präzise Bearbeitungen und die Wiederholbarkeit der Positionierung.



### Kit für Anschluss an die Kapsäge

Das Abstütz- und Messsystem kann mit einer breiten Palette an Maschinen kombiniert werden. Die mechanische Verbindung zur Schneidemaschine wird dank einer entsprechenden Stahlkonstruktion präzise und starr gehalten.



### Rolle

Das Profil wird auf Rollen mit einem Durchmesser von 50 mm befördert, die sein effizientes Gleiten und Positionieren ermöglichen, ohne die Oberflächen zu beschädigen.




### Referenzanschlag

Die Referenz wird von einem Anschlag gewährleistet, der auf einem Schlitten angebracht ist, der auf einer Linearachse läuft. Die Positionierung erfolgt über einen von den Spänen geschützten Zahnrämen, der von einem Servoantrieb angetrieben wird. Dieser ermöglicht über ein Planetengetriebe eine genaue Positionierung auf die Länge des Stücks mit einem präzisen Referenzpunkt in der Mitte des Messers.



### Steuerung

Mit Hilfe einer bewährten SPS können Schnittlisten erstellt werden, die dann die sequentielle und automatische Neupositionierung des Anschlags ermöglichen. Die Bedienoberfläche besteht aus einem 10,4 Zoll-Touchscreen-Display mit einer Software, die eine manuelle Dateneingabe oder, alternativ dazu, den Import aus einer externen Quelle ermöglicht.

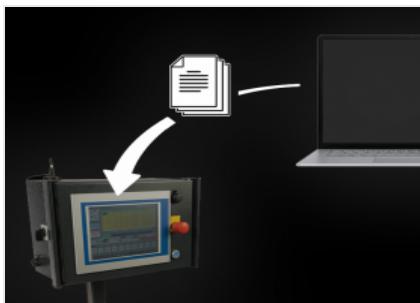

### Freigabe für Import der Schnittlisten

Die Steuerung ist bereits für das Importieren von Schnittlisten ausgelegt, die von einer entsprechenden Software erstellt wurden. Die erstellten Dateien können direkt vom PC oder von tragbaren Geräten über folgende Standard-Schnittstellen importiert werden: USB, LAN, WLAN, RS232.




### Elektronisches Messgerät für Fensterprofile

Instrument für das Erfassen der Fensterprofilänge. Kann Abmessungen in zwei Messbereichen aufnehmen: 150 mm bis 2350 mm und 803 mm bis 3000 mm. Hier ist es möglich, jederzeit per Tastendruck von einem Bereich zum anderen zu wechseln, so dass man einen einzigen großen Arbeitsbereich von 150 mm bis 3000 mm erhält.

**FERMOSTOP / UNTERFLURSÄGEN**
**EIGENSCHAFTEN DER MASCHINE**

|   |               |
|---|---------------|
| Elektronische Steuerung X-Achse   | ●             |
| Rollen aus Kunststoff oder Stahl auf Kugellagern                                      | ●             |
| Antrieb über Servomotor mit Planetengetriebe  | ●             |
| Verfahrtweg (mm)  | 3.000 ÷ 7.000 |
| Rollenbreite (mm)   | 300           |
| Rollendurchmesser (mm)  | 50            |
| Max. Gewicht des ladbaren Profils (kg/m)  | 100           |
| Abstand der Rollen (mm)   | 200           |
| Anzahl Rollen auf Rollenbahn  | 15            |
| Höhe der Rollenbahnebene (mm)   | 850 ÷ 1.030   |
| Anzahl Stützfüße  | 2             |
| Positionserfassung des verfahrbaren Anschlags über direktes Messsystem mit Magnetband | ●             |
| Anhebbarer Anschlag   | ●             |
| Positionierungsgenauigkeit (mm)   | ± 0,1 (*)     |
| Maßwiederholungstoleranz (mm)   | ± 0,1 (*)     |

(\*) Die Maschine verfügt über kein Ausgleichssystem der Wärmeverformungen. Der angegebene Wert bezieht sich auf die Temperatur von 20°C

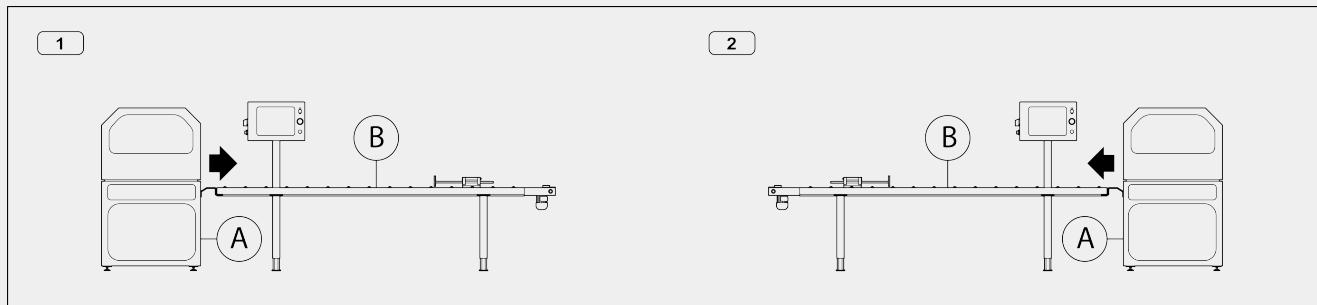**LAYOUT**


1 - Linke Version - rechte Maschinenseite

2 - Rechte Version - linke Maschinenseite

A - Kappssäge

B - Längenanschlag

## TECHNISCHE DATEN DER STEUERUNG

|   |   |
|---|---|
| SPS mit integriertem, grafischem Display 15"        | ● |
| USB-Ports   | 1 |
| Importieren und Management von Schnittlisten        | ● |
| Verbindung eines Vorschubsignals des Schneidezyklus | ● |
| WLAN Netzwerkarte                                   | 1 |
| RS232-Ports   | 1 |
| Graphische Bedieneroberflächen-Software             | ● |
| Touch Screen-Funktion                               | ● |
| RJ45 Netzwerk-Platine                               | 1 |

## ELEKTRONISCHES MESSGERÄT GLASLEISTEN

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Messbare Mindestlänge (mm)            | 150         |
| Messbare Maximallänge (mm)            | 3.000       |
| Auflösung (mm)                        | 0,1         |
| Präzision (mm)                        | ± 0,1       |
| Nenn-Autonomie (Stunden)              | 150         |
| Datenspeicherung im internen Speicher | ●           |
| Datenübertragung über Bluetooth       | ●           |
| Referenz für relative Messungen       | ●           |
| Batterien für Stromversorgung         | 4 x 1,5V AA |

Enthalten ●      Verfügbar ○