



## ***RULLIERA DI CARICO***

PROFILUNTERSTÜTZUNG




Untergestell aus Stahlrohr mit verstellbaren Füßen: Bei 240 mm Rollen beträgt die Länge der Rollenbahn 3.500 mm, bei 440 mm Rollen 4.000 mm.





### Seitenansicht

Die mechanische Verbindung zur Schneidemaschine wird durch eine besondere Stahlkonstruktion präzise und starr gehalten.

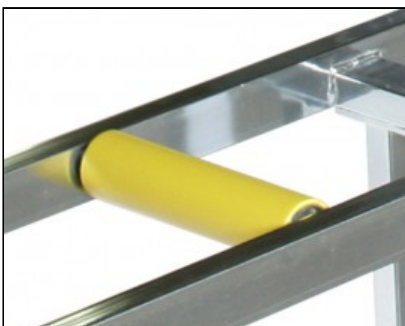

### Rolle

PVC-beschichtete, 240/440 mm lange Stahlrollen sorgen für ein effizientes Gleiten des Profils und verhindern Beschädigungen an der Oberfläche.

**RULLIERA DI CARICO / PROFILUNTERSTÜTZUNG****TECHNISCHE DATEN**

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Maximale Förderleistung (je nach Modell) - Rollenbahn L=3500 mm, Rollen L=240 mm (kg) | 100 |
| Maximale Förderleistung (je nach Modell) - Rollenbahn L=4000 mm, Rollen L=440 mm (kg) | 250 |

Enthalten ● Verfügbar ○

