
MODULE **BENCH**

MONTAGETISCHE

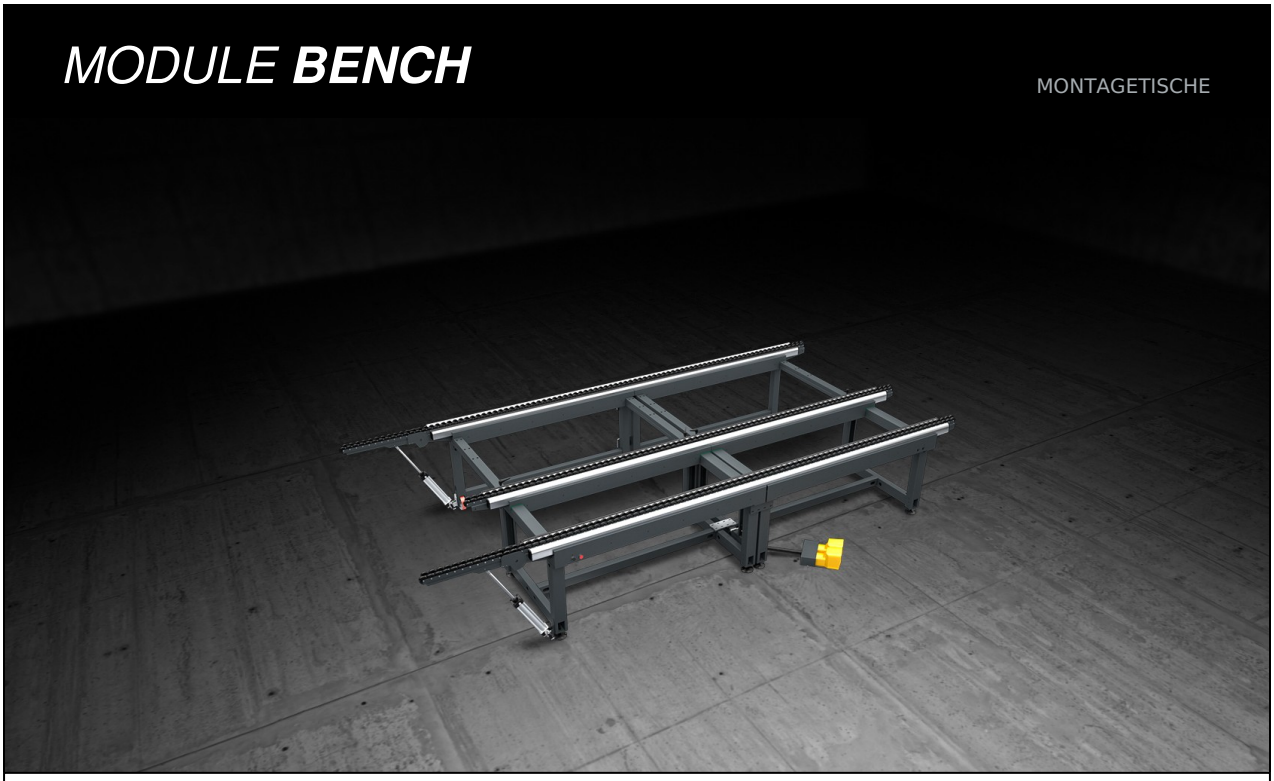

Großer, ausziehbarer Montagetisch mit modularem Aufbau für die Montage von Fenstern, Türen und Fassadenteilen. Der Montagetisch ist mit drei unterschiedlichen Arbeitsflächen ausgestattet: eine mit weichem PVC-Überzug für die Montagearbeiten, eine mit hartem PVC-Überzug für die Drehung und eine Rollenbahn für den Transport innerhalb der Fertigungslinie.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Versenkbare Platte

Die per Knopfdruck bedienbare und mit Rollen versehene ausziehbare Platte ermöglicht die Verbindung des Tisches mit der Produktionslinie und kann so gekippt werden, dass die Bewegungen des Bedieners bei den Montagearbeiten nicht behindert werden.



Erweiterung:

Die Module Bench kann von 1.300 mm bis 2.500 mm ausgezogen werden und lässt sich mit einem Sperrhebel in jede beliebige Stellung bringen, was eine große Vielseitigkeit mit sich bringt. Für die Bearbeitung von kleinen Rahmen kann die Mitteltraverse auch von Hand platziert werden.



Rollenbahn

Die Rollenbahn ermöglicht die Beförderung der Türen und Fenster entlang der Montagelinie mit geringem Kraftaufwand für den Bediener.



Auflageflächen aus weichem rutschfestem PVC

Die Auflagefläche aus weichem PVC weist bei den Montagearbeiten einen hohen Reibungskoeffizienten auf.



Auflageflächen aus Hart-PVC als Reibungsschutz

Die Auflagefläche aus Hart-PVC als Reibungsschutz sorgt für einen niedrigen Reibungskoeffizienten, der die Drehbewegungen der Türen und Fenster erleichtert.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

MODULE BENCH / MONTAGETISCHE

ARBEITSFLÄCHEN

Versenkbare Rollenbahn, rechts oder links	●
Möglichkeit des pneumatischen Wechsels zwischen den Arbeitsflächen (Fläche mit Rollen, weichem PVC, hartem kratzfesten PVC)	●
Länge der weichen PVC-Arbeitsfläche (mm)	4.000
Länge der harten kratzfesten PVC-Arbeitsfläche (mm)	4.000
Länge der Rollenbahn (mm)	4.000
Länge der ausgeklappten Rollenbahn (mm)	4.600
Länge der versenkbaren Rollenbahn (mm)	600

TECHNISCHE DATEN

Verlängerbar in der Breite (mm) mit mittiger beweglicher Auflage	1.300 ÷ 2.500
Höhe (mm)	900
Luftverbrauch (Nl/min)	50
Max. Tragkraft (kg)	800
Gewicht (kg)	550

Enthalten ● Verfügbar ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.