
# SPIN 4

TRANSPORTWAGEN

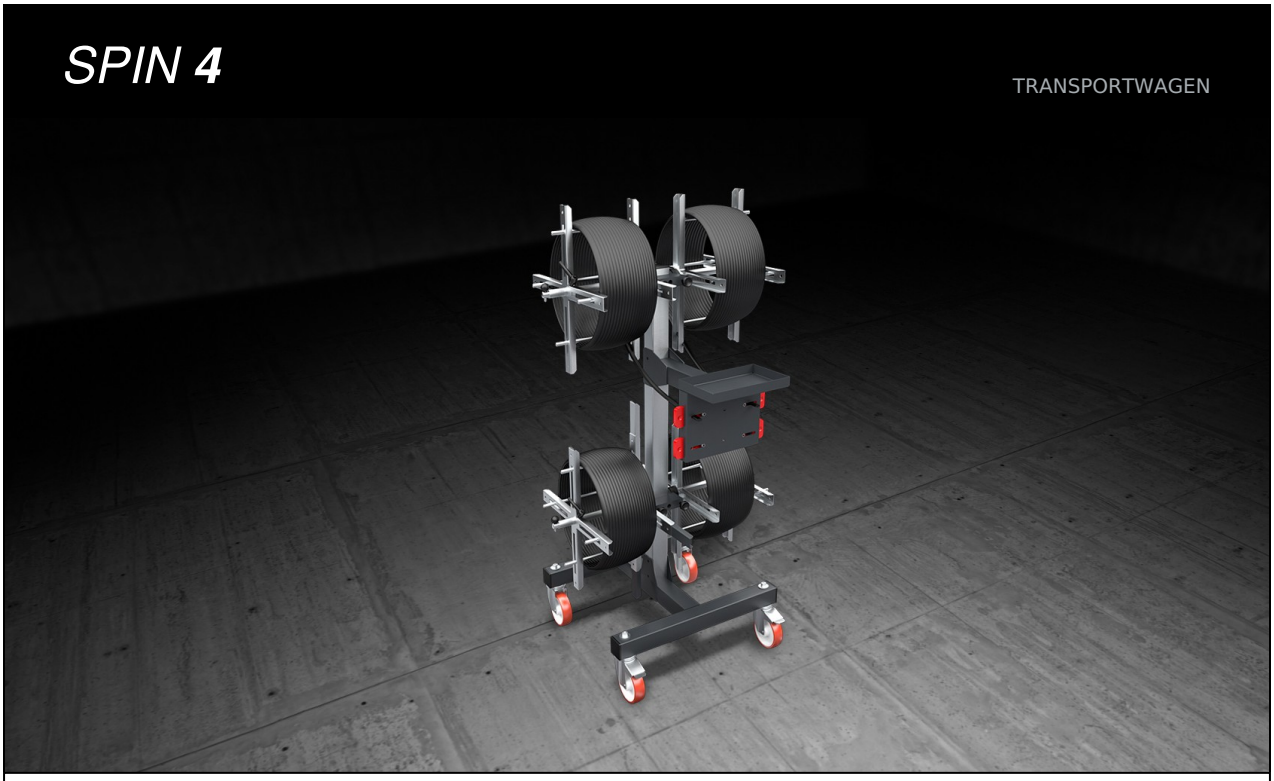

Der Haspelwagen mit Bremse und Dichtungsführung gewährleistet ein einwandfreies Abrollen der Dichtung. Mit Schnellwechselsystem für Dichtungsrollen.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Spulenhalter

Ein verstellbares und ausziehbares Spulenhaltersystem mit ermöglicht die Anpassung an die verschiedenen Spulengrößen und -typen, die aufgenommen werden sollen.



## Kupplung für Spulensperre

Die Haspel mit Kupplung kompensiert die Abwicklungsphase ohne jegliche Missgeschicke.



## Lenkrollen

2 feste und 2 Lenkrollen mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **SPIN 4** / TRANSPORTWAGEN

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Mindestdurchmesser der Spulenöffnung (mm) | 110 |
| Max. Spulendurchmesser (mm) | 720 |
| Max. Spulenbreite (mm) | 250 |
| Kupplung für Spulendrehung | ● |
| Anzahl der abnehmbaren Spulen (je nach Modell) | 4 |
| Klemmvorrichtung für Tür-/Fensterelement mit Kupplung | ● |
| 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar (mm) | Ø=125 |
| Länge (mm) | 825 |
| Breite (mm) | 970 |
| Höhe (mm) | 1.520 |
| Max. Tragkraft (kg) | 60 |
| Gewicht (kg) | 44 |

Enthalten ● Verfügbar ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.