
# BA 411

MESAS DE ENSAMBLAJE

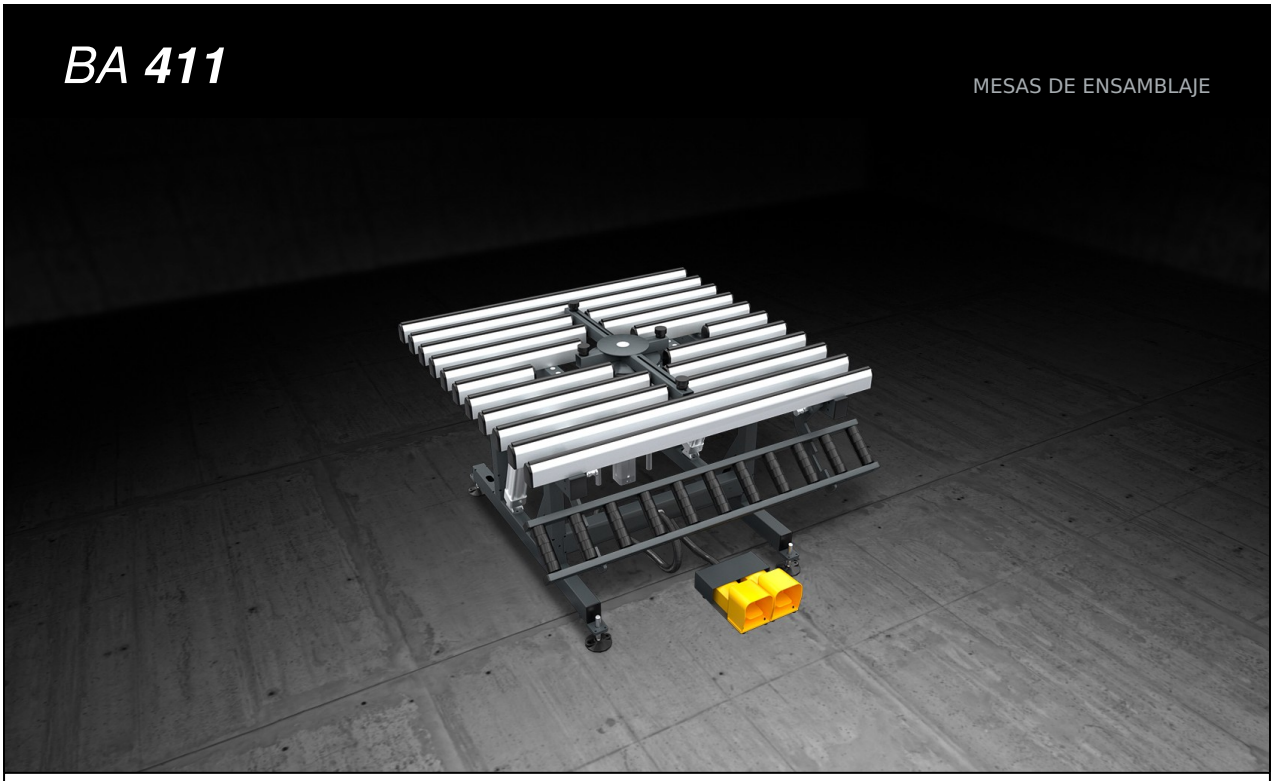


Banco para el ensamblaje de hojas acristaladas con plano de apoyo inclinable desde 0° (horizontal) a 85°. La base de rodillos retráctil puede regularse en altura (desde 170 a 460 mm) independientemente del plano apoyo. El plano de apoyo puede regularse desde 895 a 965 mm y las patas poseen agujeros para su fi jación al suelo. Se suministra con una cruceta central para la elevación y el posicionamiento del cristal.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

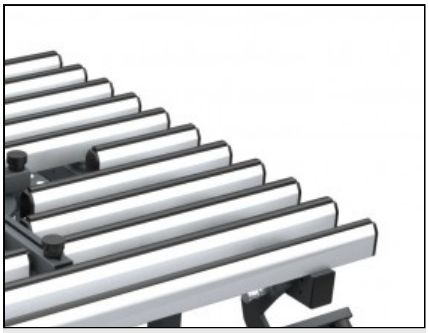

## Superficies de contacto de PVC

La superficie de apoyo de PVC duro antifricción protege la integridad del marco, permitiendo su deslizamiento.



## Superficie de trabajo abatible

La superficie de trabajo es basculante, con desplazamiento completamente neumático. La superficie de trabajo puede inclinarse desde 0°, posición horizontal, hasta 85°, mediante el pedal.



## Elevación neumática para vidrio

El travesaño central retráctil está equipado con cuatro puntos de apoyo de goma para el vidrio, regulables a lo largo de los ejes. Cuando el banco está en posición horizontal, el travesaño puede ser elevado mediante el pedal y girado manualmente. Un sistema de seguridad impide elevar el travesaño con el banco en posición inclinada o abatir el banco cuando el travesaño está elevado.



## Mesa de rodillos de deslizamiento de cerramiento

Una mesa de rodillos abatible de desplazamiento manual y bloqueo automático (en 2 posiciones preestablecidas) permite la traslación horizontal del marco, gracias a rodillos (montados sobre vástago) que garantizan un elevado deslizamiento y facilidad de movimiento a lo largo de la línea de producción.



## Patas ajustables

Las patas ajustables en altura aseguran que la mesa de trabajo esté colocada a la altura deseada y perfectamente alineada con los demás productos de la Línea Dinámica. Además, pueden fijarse al suelo gracias a los orificios correspondientes.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

# **BA 411** / MESAS DE ENSAMBLAJE

## PLANOS DE MECANIZADO

| | |
|---|---|
| Superficies de contacto recubiertas con PVC duro antifricción | ● |
| Inclinación neumática del plano de apoyo de 0° (horizontal) a 85° | ● |

## DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Longitud (mm) | 1.400 |
| Ancho (mm) | 1.400 |
| Altura superficie de trabajo (posición horizontal) (mm) | 895 ÷ 965 |
| Altura vidrio elevado (mm) | 1.200 |
| Peso (kg) | 170 |

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Elevación neumática para vidrio | ● |
| Mesa de rodillos retráctil manualmente y regulable en altura, independientemente de la superficie de trabajo | ● |
| Patas con orificios para fijación al suelo | ● |
| Absorción aire/ciclo (Nl) | 36 |
| Capacidad máxima (kg) | 120 |
| Capacidad máxima elevador central (kg) | 70 |

Incluido ● Disponible ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.