

## COPIA 314 S

Pantógrafos profesionales



Fresadora copiadora de una unidad de fresado con bajada manual, amplia carrera en altura y traslación de la unidad por medio de empuñadura o palanca indirecta. Posibilidad de realizar mecanizados pasantes sin girar la pieza. Palpador manual.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




### Mordazas horizontales

La máquina presenta un par de mordazas horizontales, con mando neumático con dispositivo de baja presión, y regulables manualmente, que aseguran el bloqueo correcto del perfil en la máquina.




### Lubricación microniebla de agua

La máquina presenta un sistema de lubricación microniebla de agua con emulsión de aceite que asegura la correcta lubricación de la herramienta en mecanizado.

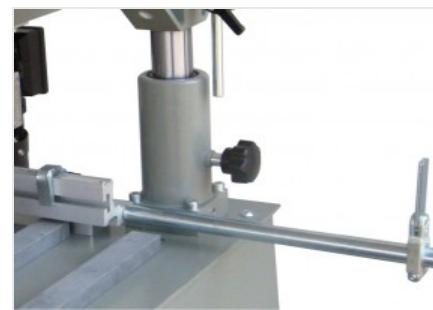

### Reglaje de topes

Un sistema de topes de regulación manual permite ubicar correctamente la pieza en la máquina llevándola al área de mecanizado.

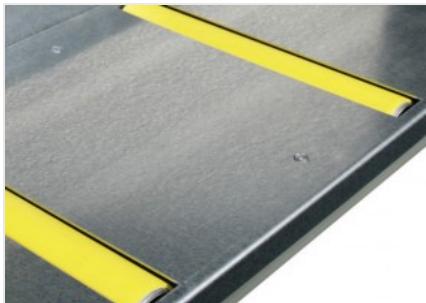

### Mesa de rodillos (Opcional)

La máquina está preparada para alojar mesas de rodillos apropiados que se pueden ubicar a la derecha, a la izquierda, o en ambos lados, que tienen la función de soportar perfiles de longitudes considerables y permitir la correcta ubicación de la pieza en la máquina.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## COPIA 314 S / PANTÓGRAFOS PROFESIONALES

## CARACTERÍSTICAS

Motor (kW)	0,75
Velocidad de la herramienta (rev/mín)	10.000
Carreras (X-Y-Z) (mm)	314 - 120 - 175
Capacidad mordazas (mm)	175 x 220
cono portaherramientas con pinza máx. (mm)	Ø = 10
Par de mordazas horizontales neumáticas, carrera (mm)	8
Tope de profundidad revolver de 6 posiciones	●
Fresa monocortante (mm)	Ø = 5 - 10
Pinza porta fresa con tuerca (mm)	Ø = 10
Palpador de 3 diámetros	●
Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite	●
Máscara con figuras estándar	●
Barras der. e izq. con 4 topes que se pueden eliminar	●

Incluido ● Disponible ○