







Tronzadora con una unidad de corte descendente, lado izquierdo de carga, rotación de la unidad de corte a 45° (a la derecha y a la izquierda) e inversión manual a 45° respecto al eje horizontal.

# **HOJA TÉCNICA**

08/12/2025





#### Zona de corte

La sólida superficie de apoyo horizontal de hierro fundido, con la correspondiente escuadra vertical rígidamente acoplada a la misma, constituye el área de bloqueo de la pieza, que se caracteriza por una notable superficie de apoyo que permite el bloqueo óptimo de las piezas a mecanizar.



#### **Mordazas**

La máquina cuenta con un grupo de mordazas horizontales que, en la versión S, son accionadas neumáticamente, mientras que en la versión M son accionadas manualmente.



#### **Control**

El actuador manual que caracteriza el descenso de la hoja cuenta con un dispositivo mecánico de seguridad con la finalidad de impedir movimientos accidentales. Al mismo tiempo, determina la gradual salida de la hoja misma. El posicionamiento angular del cabezal se efectúa a través de la rotación de la superficie horizontal con bloqueo de enganche mecánico para 45° (derecha e izquierda) y bloqueo manual para los ángulos intermedios.





#### MSP 400 / TRONZADORAS MONOCABEZAL


## DISCO

De metal duro (mm) Ø = 400


#### **AVANCE DISCO**

Manual

## **DIAGRAMA DE CORTE**

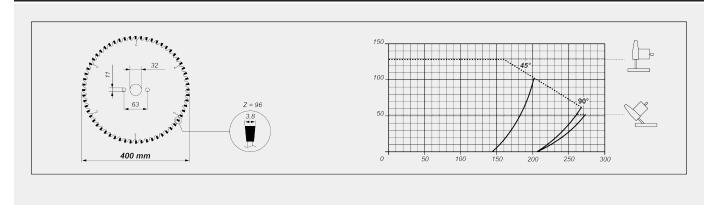

# **INCLINACIÓN CABEZAL DE CORTE**

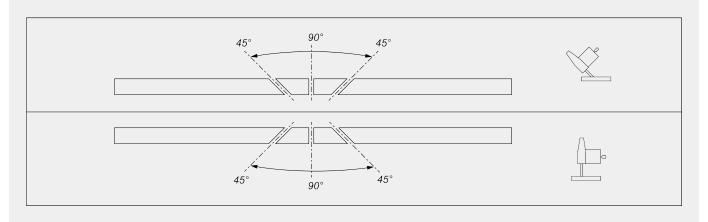

Regulación mecánica de los ángulos intermedios

## PROTECCIÓN ZONA CORTE

Local con mando mecánico

Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.





# **HOJA TÉCNICA**

08/12/2025

# SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite

# **BLOQUEO DE LA PIEZA**

Juego de mordazas neumáticas horizontales

## **MOTOR**

Motor trifásico autofrenante	•
Tiempo de intervención del freno (s)	10
Potencia (kW)	2,2

Incluido Disponible O