




Norma Vis

Tronzadoras de doble cabezal

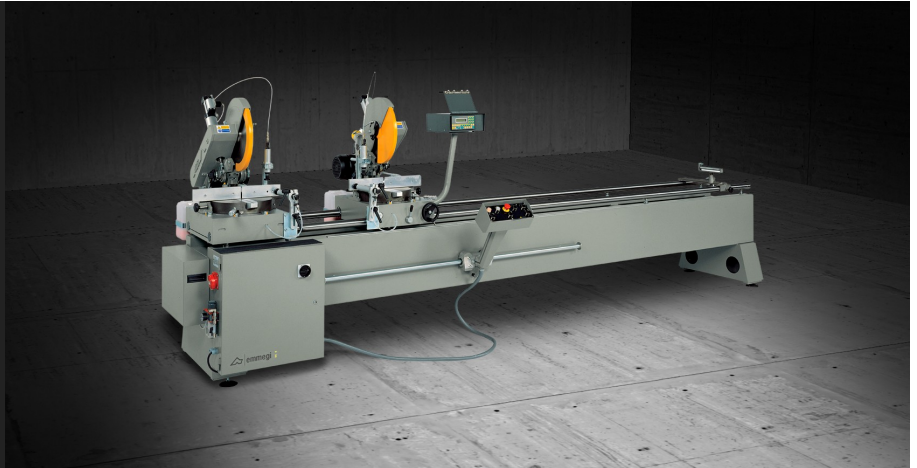

Tronzadora de doble cabezal con movimiento manual del cabezal móvil con visualizador digital de cuota (Norma Vis). Rotación (45° izquierda y derecha) y vuelco manual (45° en relación con el eje horizontal) de las unidades de corte. Disco de 400 mm. Disponible con corte útil de 4 m o 5 m de longitud.



Rotación de los cabezales móviles

Dos cabezales de corte montados en los correspondientes carros, están conformados por un grupo porta hoja que se puede posicionar, con respecto a la escuadra de apoyo del perfil, a 45° izq., 90° y 45° der. y a ángulos intermedios.



Posicionamiento de la unidad móvil

El posicionamiento de la unidad móvil tiene lugar manualmente mediante la rotación del volante de movimiento y la detección de la posición se produce mediante el sistema de medición directo con banda magnética.



Panel de mandos

El panel de mando instalado en los diferentes modelos, deslizante sobre cojinetes, facilita la utilización de la máquina ya que permite ser posicionado cerca de la unidad de corte.



Visualizador digital eje X


La cota de posicionamiento del cabezal móvil a lo largo del eje X se visualiza electrónicamente mediante pantalla digital que provee una inmediata lectura de la longitud configurada y garantiza precisión en la fase de corte.

**NORMA VIS / TRONZADORAS DE DOBLE CABEZAL****CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL**

Visualizador de altura LCD	●
Ejecución de cortes individuales	●
Memorización de 99 valores correctivos de perfil con cálculo automático de la medición para cortes angulados	●
Memorización de 10 listas de corte (50 líneas cada una) desde teclado	●

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

Lectura posición cabezal móvil mediante sistema de medida directo con banda magnética	●
Hoja de metal duro	2
Motor autofrenante	●
Tiempo de intervención del freno (s)	10
Protección local zona corte de mando mecánico	●
Juego de mordazas horizontales y verticales neumáticas con dispositivo "baja presión"	●
Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite	●
Soporte perfil manual	●
Preparado para arranque automático del aspirador	●
Regla métrica	●
Corte útil (mm)	4.000 / 5.000
Potencia motor disco (kW)	2,2

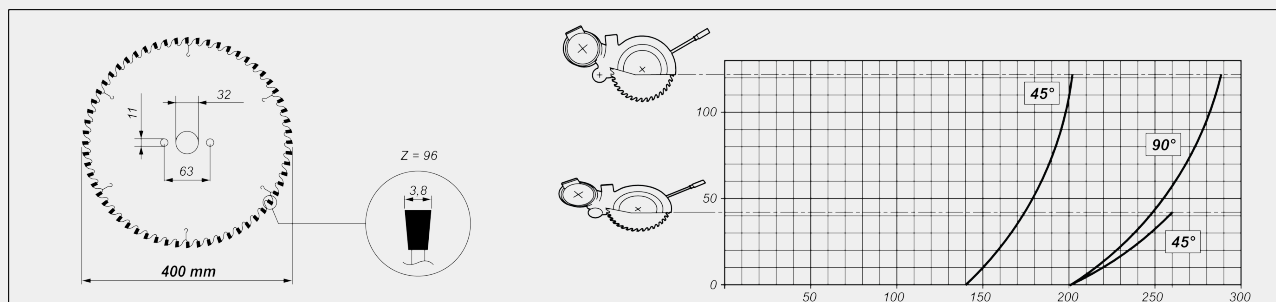DIAGRAMA DE CORTE

Incluido ● Disponible ○