

Phantomatic

T3 A

Centros de mecanizado
CNC




Centro de mecanización CNC de 3 ejes con control numérico dedicado al mecanizado de barras o piezas de aluminio, PVC, aleaciones ligeras y acero de hasta 3 mm. Dispone de almacén de herramientas de 4 plazas, con posibilidad de alojar 2 unidades angulares y una fresa de disco, para realizar mecanizados sobre 5 caras de la pieza. Todos los ejes CNC son absolutos y no requieren la puesta en cero al reiniciar la máquina. Dispone además de un plano de trabajo móvil que facilita la operación de carga/ descarga de la pieza y aumenta notablemente la sección trabajable.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

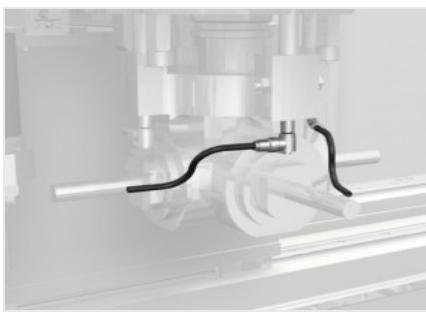

Lubricación de cabezales

En el electromandril se encuentra una brida de adaptación con acoplos rápidos que permite alojar el sistema de lubricación de los agregados angulares, garantizando la correcta lubricación de las herramientas de mecanizado.



Interfaz de operador

La nueva versión del control, con interfaz suspendida, permite al operador ver la pantalla desde cualquier posición, puesto que el monitor gira sobre el eje vertical. La interfaz de operador cuenta con una pantalla táctil de 15" con todas las conexiones USB necesarias para interactuar a distancia con un ordenador y con el control numérico. Cuenta también con panel de mandos, ratón y teclado, además de estar predisposta para la conexión de un lector de códigos de barra y de un panel de mandos a distancia. Está dotada de una entrada USB para el intercambio de datos.




Electromandril - T -

El electromandrill de 5,5 kW en S1, disponible previa solicitud en la versión con potencia de 7,5 kW en S1, con par elevado permite realizar también mecanizados pesados, típicos del sector industrial.



Almacén de herramientas

El nuevo almacén portaherramientas, de forma circular, permite reducir el espacio ocupado y garantiza el posicionamiento en la máquina de extruidos de gran tamaño y, además, llevar a cabo el cambio de herramientas en modo muy rápido. La cubierta de protección de chapa garantiza la máxima protección de los conos portaherramientas contra las virutas y los golpes accidentales. El almacén puede contener hasta 4 (8 previa solicitud) portaherramientas con las respectivas herramientas, que el operador puede configurar según lo deseé.

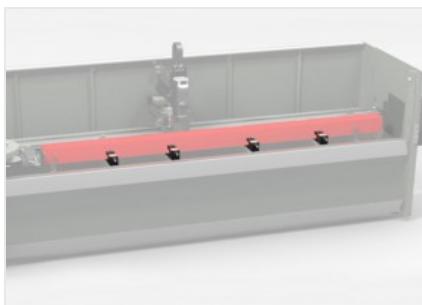


Mordazas

El software de la máquina puede determinar con absoluta seguridad la cota de posicionamiento de cada grupo mordaza en función de la longitud de la pieza y de los mecanizados por realizar. El posicionador automático permite enganchar cada grupo mordaza y moverlo mediante el desplazamiento del carro. Esta operación ocurre con la máxima velocidad y precisión, evitando tiempos largos y riesgos de impacto y facilitando el uso de la máquina incluso a operadores con poca experiencia.



PC industrial de interfaz hombre-máquina de elevadas prestaciones (Opcional)

El PC industrial de altas prestaciones mejora notablemente la potencia de cálculo del sistema operativo y la velocidad del software de aplicación instalado. Con este dispositivo es posible obtener una reducción de los tiempos de preparación de la máquina y gestionar de los ciclos más complejos sin ralentizaciones.

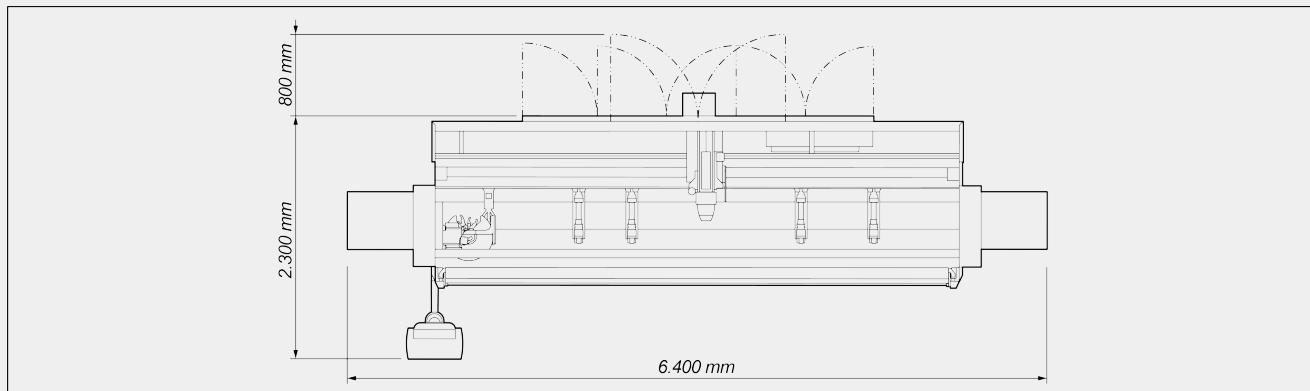PHANTOMATIC T3 A / CENTROS DE MECANIZADO CNC
LAYOUT


Las dimensiones pueden variar en función de la configuración del producto.

CARRERAS DE LOS EJES

| | |
|---------------------------|-------|
| EJE X (longitudinal) (mm) | 4.300 |
| EJE Y (transversal) (mm) | 270 |
| EJE Z (vertical) (mm) | 300 |

ELECTROMANDRIL

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Potencia máxima en S1 (kW) | 5,5 |
| Potencia máxima en S1 (kW) (opcional) | 7,5 |
| Velocidad máxima (rpm) | 20.000 |
| Cono portaherramientas | HSK - 63F |

ALMACÉN AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTAS


| | |
|--|-------------------------|
| Número de cabezales angulares que se pueden introducir en el almacén | 2 |
| Número máximo de herramientas en el almacén | 4 standard ; 8 optional |
| Diámetro máximo del disco que se puede introducir en el almacén (mm) | Ø = 180 |

FUNCIONES

| | |
|---|----------------------------------|
| Mecanizado que supera las medidas, hasta el doble de la longitud nominal máxima en X (se activa solo en presencia de dos topes de referencia) | <input type="radio"/> |
| Funcionamiento multipieza (se activa solo en presencia de dos topes de referencia) | <input type="radio"/> |
| Mecanizado en multistep base - hasta 5 pasos | <input checked="" type="radio"/> |
| Rotación pieza para mecanizado sobre 4 caras | <input type="radio"/> |
| Mecanizado multipieza en Y | <input type="radio"/> |
| Gestión automática elaboración en multistep | <input type="radio"/> |

CARAS MECANIZABLES

| | |
|--|-------|
| Con herramienta directa (cara superior) | 1 |
| Con unidad angular (caras laterales y cabezales) | 2 + 2 |
| Con herramienta hoja (caras laterales y cabezales) | 2 + 2 |

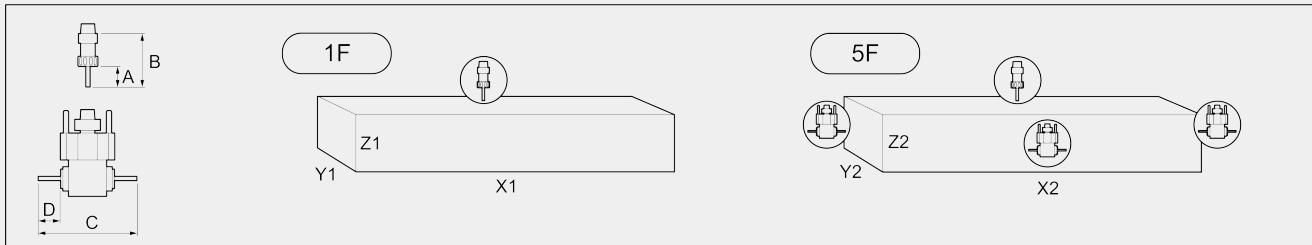ÁREA DE TRABAJO
1F = Elaboración de 1 cara
5F = Elaboración de 5 caras


| | A | B | C | D | X1 | Y1 | Z1 | X2 | Y2 | Z2 |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PHANTOMATIC T3 A | 60 | 130 | 232 | 50 | 4.000 | 210 | 258 | 3.760 | 140 | 230 |

Dimensions en mm

CAPACIDAD DE ROSCADO (con Macho En Aluminio Y Orificio Pasante)

| | |
|--|-----|
| Con compensador | M8 |
| Rígida (opcional, solo con electromandril de 7,5 kW) | M10 |

POSICIONAMIENTO PERFIL

Tope IZQ. de referencia pieza con movimiento neumático



Tope DER de referencia pieza con movimiento neumático


BLOQUEO DE LA PIEZA

| | |
|--|----------------------------------|
| Número máximo de mordazas neumáticas | 6 |
| Número estándar de mordazas neumáticas | 4 |
| Posicionamiento automático de las mordazas por medio del eje X | <input checked="" type="radio"/> |

Incluido Disponible