# FIVE CS

TABLES D'ASSEMBLAGE

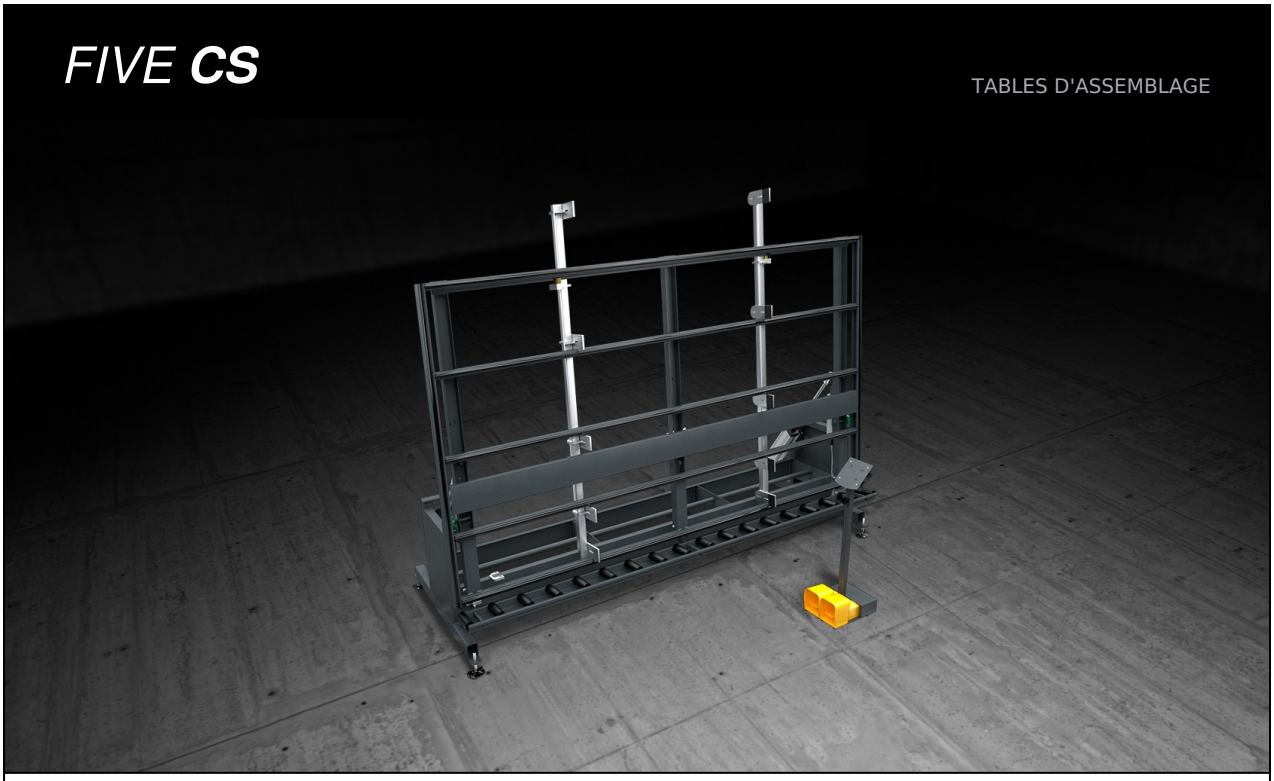


Table pour les essais de fonctionnement sur les menuiseries en aluminium et PVC qui permet de recréer les conditions d'utilisation des menuiseries: le châssis est bloqué par un système d'étaux réglables sur toute sa hauteur, les ouvrants et les vitrages sont introduits à l'intérieur du châssis et les derniers essais ont lieu. L'amenage permet à l'opérateur de charger et de décharger des châssis encombrants de façon parfaitement autonome.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




## Plan d’usinage basculant

Le plan d’usinage est basculant avec un mouvement entièrement pneumatique. Au moyen d'un consentement via le pédalier, le plan d’usinage peut être incliné de 0°, position horizontale, à 85°.



## Plan d'appui en PVC dur antifriction

Le plan d'appui en PVC dur antifriction assure un excellent glissement du cadre, garantissant un déplacement aisé.

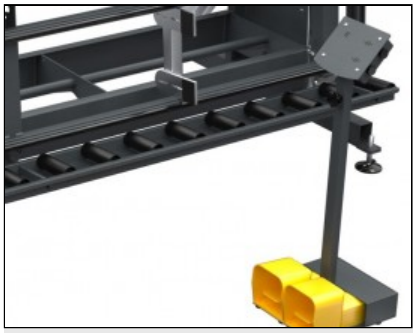


## Contrôle et groupe pédalier

Une console centrale abrite la commande bimanuelle qui gère le serrage/desserrage du cadre. En outre, un double pédalier permet de basculer le plan ou d'actionner le convoyeur à rouleau horizontal de coulissement profil.



## Convoyeur à rouleau de coulissement huisserie

Un convoyeur à rouleau basculant avec mouvement pneumatique permet la translation horizontale du cadre grâce à des galets montés sur une tige qui assurent le glissement et un déplacement aisé.

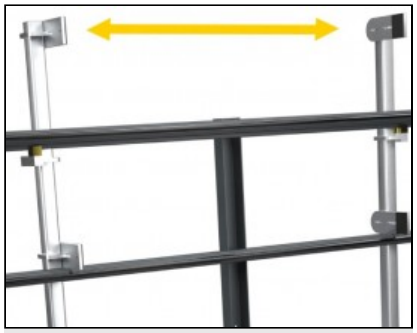

## Serrage du cadre

Le système de serrage du cadre est autocentré, grâce à une crémaillère qui assure un parallélisme parfait et une pression uniforme grâce à l'utilisation de cylindres pneumatiques.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **FIVE CS** / TABLES D'ASSEMBLAGE

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Surfaces de contact recouvertes de PVC dur antifriction | ● |
| Hauteur réglable du plan d'usinage (mm) | 875 ÷ 925 |
| Plan d'usinage pivotant de 0° (horizontal) à 85° | ● |
| Force de serrage réglable (max.) (N) | 660 |
| Ouverture du système de blocage (mm) | 425 ÷ 2.425 |
| Hauteur des pattes du système de blocage (max.) (mm) | 65 |
| Barres du système de blocage avec 5 pattes réglables sur les deux barres (mm) | H = 2.060 |
| Système de blocage auto-centrant avec poutres escamotables | ● |
| Convoyeur à rouleau pivotant par commande pneumatique avec le plan en position horizontale | ● |
| Convoyeur à rouleau et d'évacuation réglable en hauteur à partir du sol (mm) | 305 ÷ 355 |
| Longueur (mm) | 3.000 |
| Consommation d'air (Nl/cycle) | 150 |
| Portée maximale (kg) | 200 |
| Poids (kg) | 330 |

Inclus ● Disponible ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.