

## V-LINK

Bancs d'assemblage  
manuel



Chemin d'amenage vertical qui permet d'unir différents postes de montage et de transférer des cadres et des menuiseries, voire même particulièrement encombrants, avec beaucoup de facilité.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
[info@emmegi.com](mailto:info@emmegi.com)  
[www.emmegi.com](http://www.emmegi.com)

The right to make technical alterations is  
reserved.



### Convoyeur à rouleau

Un convoyeur à rouleau à la base, dont la hauteur est réglable de 320 à 360 mm par rapport au sol, supporte le poids de l'huissérie et assure le glissement et un déplacement aisément.

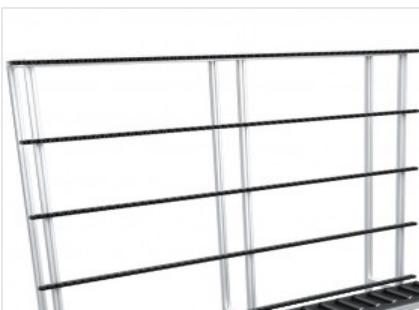

### Plan avec galets anti-rayures

Cinq pistes de galets montés sur une tige assurent l'appui de l'huissérie contre le dossier incliné et permettent de déplacer en toute sécurité même les huissières très lourdes.



### Pieds réglables

Les pieds réglables en hauteur permettent d'atteindre la hauteur souhaitée du plan d'usinage et d'obtenir un angle variable de 85° à 90°. De plus, ils permettent la fixation au sol grâce aux trous prévus à cet effet.

## V-LINK / BANCS D'ASSEMBLAGE MANUEL

## CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de la table à rouleaux (mm)	320 ÷ 360
Inclinaison réglable de la table à rouleaux	85° ÷ 90°
Poids (kg)	100
Portée maximale (kg)	200
Longueur (mm)	3.000
Hauteur (mm)	2.165 ÷ 3.015
Largeur (mm)	870
Surfaces de contact recouvertes de PVC souple antidérapant	●

Inclus ● Disponible ○

emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.