





CLASSICA FIRST EDITION

DOPPELGEHRUNGSSÄGEN

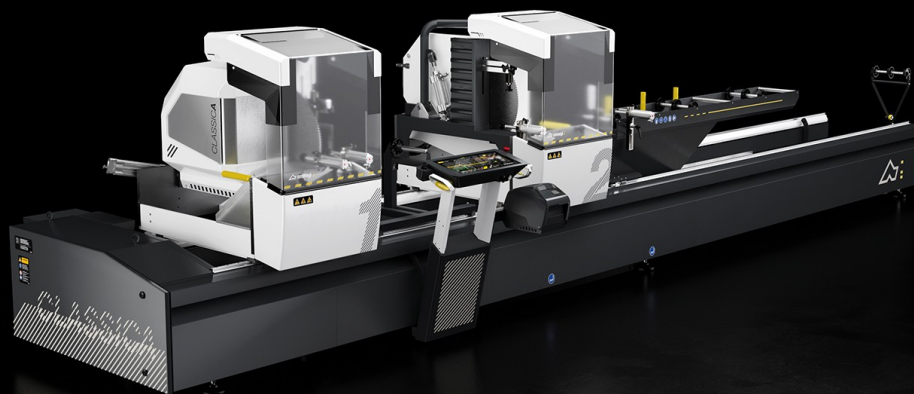

Doppelgehrungssäge mit automatischer Verfahrbewegung des beweglichen Sägeaggregats über Brushless-Motor und CNC gesteuert. Pneumatisch gesteuerte Neigung des Sägeaggregats auf 3 festgelegte Positionen von 90°, 45° und 22° 30' (außen) oder mit mechanischem System für die manuelle Einstellung der Zwischenwinkel. Hydropneumatischer Sägeblattvorschub.

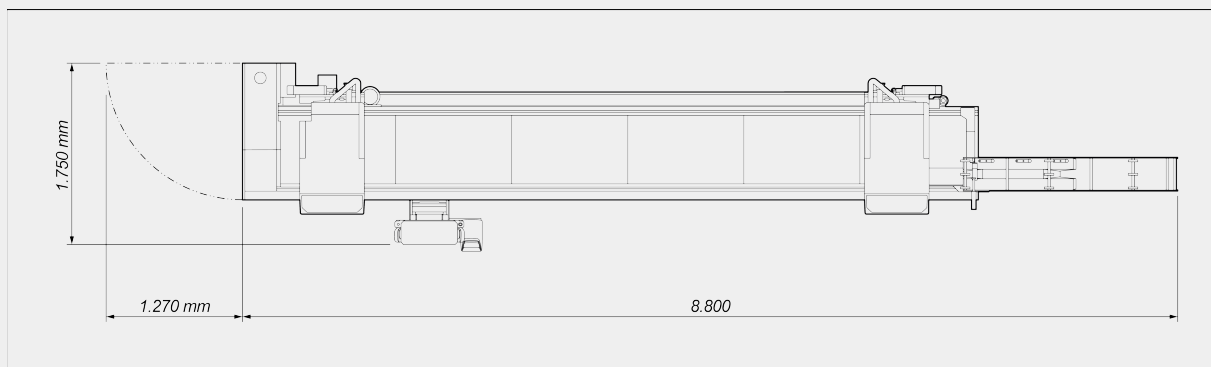

**CLASSICA FIRST EDITION / DOPPELGEHRUNGSSÄGEN****LAYOUT**

Die Gesamtabmessungen können der Produktkonfiguration entsprechend variieren.

EIGENSCHAFTEN DER MASCHINE


Elektronische Steuerung X-Achse	●
Positioniergeschwindigkeit X-Achse (m/min)	25
Direkte Positionserkennung des beweglichen Sägeaggregats mit dem vom absoluten Magnetstreifen geführten Messsystem	●
Pneumatische Neigung Aggregate	●
Externer Neigungswinkel	45° / 22°30'
Mechanische Einstellung der Zwischenwinkel	●
Elektronische Erfassung der Kopfneigung mit Abgleichprüfung anhand der programmierten Schnittparameter	●
Ölpneumatischer Sägeblattvorschub	●
Nutzschnittlänge (mm)	5.000
Standard-Mindestschnitt mit 2 Köpfen auf 90° (mm)	310
Mindestschnitt mit Software PLUS mit 2 Köpfen auf 90° (mm)	200
Min. Schubschnitt mit Software PLUS (mm)	0
Min. Stabausschuss bei Schub-Vorschub (mm)	200
Hartmetall-Sägeblätter (Widia)	2
Sägeblattdurchmesser (mm)	550
Leistung des Sägeblattmotors (kW)	2,2
Elektronisches Profilstärken-Messgerät	●
Ladeflächenhöhe (mm)	960

Enthalten ● Verfügbar ○






SCHNITTDIAGRAMM

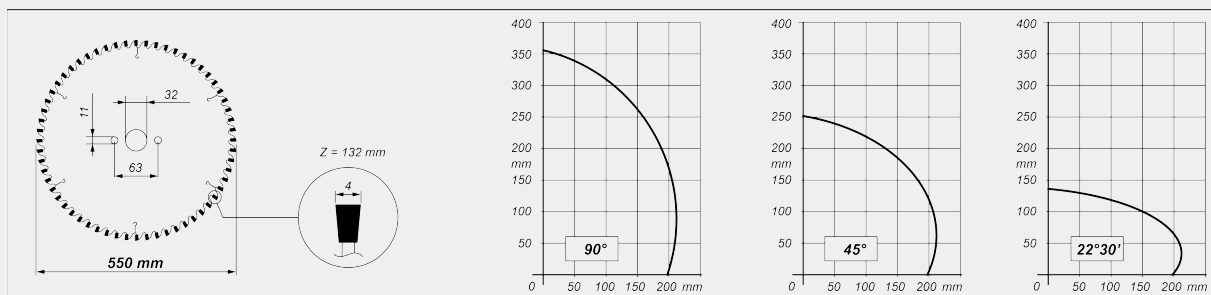

NEIGUNG DES SÄGEAGGREGATS

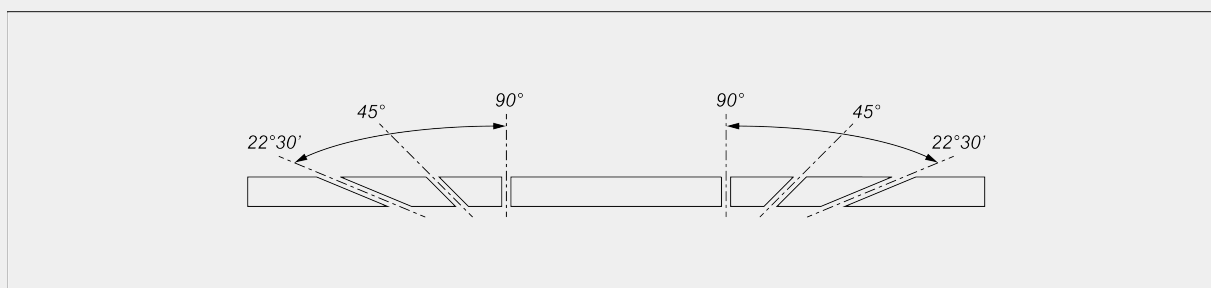

Mechanische Einstellung der Zwischenwinkel

SICHERHEITS- UND SCHUTZVORRICHTUNGEN

Lokaler Frontalschutz mit pneumatischer Betätigung



PROFILPOSITIONIERUNG UND -EINSpannung

Paar pneumatische horizontale und vertikale Spanneinrichtungen mit „Niederdruck“-Einrichtung



Paar Standard-Profilbeilagen



Manuelle Zwischenaufgabe für Profile



Rollenbahn auf beweglichem Aggregat (mm)

2.000

Zusätzliche Spanneinrichtung für Profilabstützung auf Rollenbahn



Kit optionale Abstützebene auf feststehendem Aggregat + horizontale/vorgelegte Spanneinrichtung



Enthalten ● Verfügbar ○



SCHMIERUNG UND ABSAUGUNG

FUNKTIONEN

Ausführung von Einzelschnitten ●

Enthalten ● Verfügbar ○

