

## LILLIPUT 290

M

Retestadoras  
profesionales



Fresadora retestadora horizontal con avance manual. Fresado en escuadra a 90°. Cambio rápido del grupo de fresado con mando de palanca. Plano de apoyo perfil antirrayas. Zona de mecanizado protegida integralmente.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
[info@emmegi.com](mailto:info@emmegi.com)  
[www.emmegi.com](http://www.emmegi.com)

The right to make technical alterations is reserved.



### Cambio rápido

El cambio del grupo de fresas se realiza de manera manual y rápida con la palanca.



### Tope con revólver

El tope manual con revólver de 6 posiciones permite configurar 6 medidas diferentes, y permite la rápida ubicación de la pieza para reducir los tiempos del ciclo de trabajo. El tope con revólver se puede regular de manera manual también en altura.




### Almacén de herramientas

En la base de la máquina se ha hecho el almacén de herramientas, para alojar los grupos de fresa en posiciones ordenadas y para proteger su integridad. La posición lateral hace que sea fácil acceder al retiro.



### Mordazas

La máquina presenta una mordaza horizontal y una vertical, con mando neumático y que se puede regular de manera manual, que aseguran el correcto bloqueo del perfil.

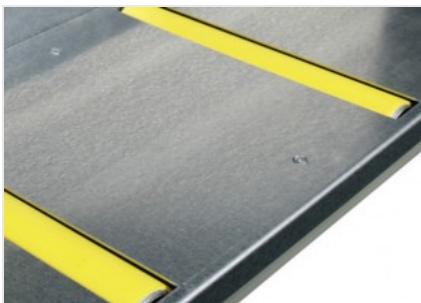

### Mesa de rodillos soporte perfil (Opcional)

Permite un correcto posicionamiento en la máquina y un seguro apoyo del perfil en la zona de mecanizado. Los rodillos de deslizamiento permiten facilitar las operaciones de movimiento del perfil.



emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegini.com

The right to make technical alterations is reserved.

## LILLIPUT 290 M / RETESTADORAS PROFESIONALES

## CARACTERÍSTICAS

Motor autofrenante (kW)	1,1
Velocidad de la herramienta (rev/mín)	2.800
Carrera (mm)	290
Capacidad mordazas (mm)	190 x 110
Mordaza horizontal y vertical neumática, carrera (mm)	8
Tope de profundidad revolver de 6 posiciones	●
Manguito porta fresas (mm)	Ø = 27 / 32 x 135
Fresa máx. (mm)	Ø = 140
Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite	●
Base con almacén porta-grupos fresas y evacuación de virutas dirigida	●

Incluido ● Disponible ○