

## V-LINK

Bancos para el ensamblado manual



Base de rodillos vertical para el traslado de marcos y carpinterías (también muy pesados), con gran facilidad, entre las varias posiciones de ensamblaje.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
[info@emmegi.com](mailto:info@emmegi.com)  
[www.emmegi.com](http://www.emmegi.com)

The right to make technical alterations is reserved.



### Mesa de rodillos

Una mesa de rodillos en la base, de altura regulable entre 320 y 360 mm desde el suelo, soporta el peso del cerramiento y garantiza deslizamiento y facilidad de movimiento.

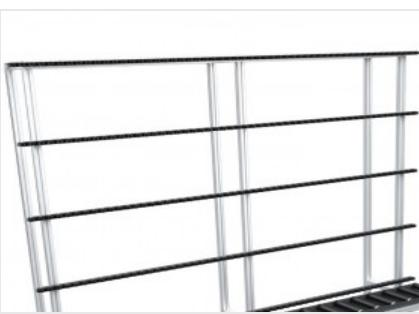

### Superficie con rodillos antiarañazos

Cinco filas de rodillos montados sobre vástago constituyen el apoyo del cerramiento contra el espaldar inclinado y permiten desplazar con total seguridad cerramientos muy pesados.



### Patas ajustables

Las patas ajustables en altura aseguran que la mesa de trabajo esté colocada a la altura deseada y permiten obtener una angulación variable entre 85° y 90°. Además, pueden fijarse al suelo gracias a los orificios correspondientes.

## V-LINK / BANCOS PARA EL ENSAMBLADO MANUAL

## CARACTERÍSTICAS

Altura superficie de rodillos (mm)	320 ÷ 360
Inclinación superficie de rodillos regulable	85° ÷ 90°
Peso (kg)	100
Capacidad máxima (kg)	200
Longitud (mm)	3.000
Altura (mm)	2.165 ÷ 3.015
Ancho (mm)	870
Superficies de contacto recubiertas con PVC blando antifricción	●

Incluido ● Disponible ○