




## *Dual Skin*

Macchine accessorie




Macchina per l'applicazione di una pellicola protettiva su profilati di alluminio. L'avanzamento del profilo avviene in automatico mediante rulli motorizzati e la perfetta adesione della pellicola al profilato è garantita mediante rulli pressori. Un kit opzionale aggiuntivo consente di applicare la pellicola al contempo anche su una terza faccia.




### **Rulliera di supporto profilo**

Consente un corretto posizionamento in macchina e un sicuro appoggio del profilo nella zona di lavorazione. I rulli di scorrimento sono motorizzati e agevolano le operazioni di movimentazione del profilo.

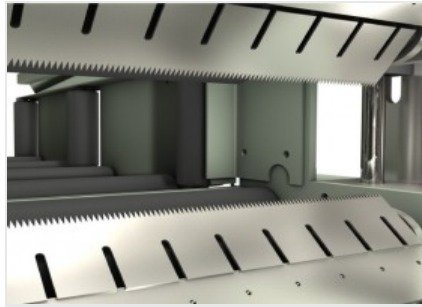

### **Gruppo di taglio**

Il gruppo di taglio supporta una lama seghettata che provvede al taglio automatico della pellicola al termine del passaggio del profilo.

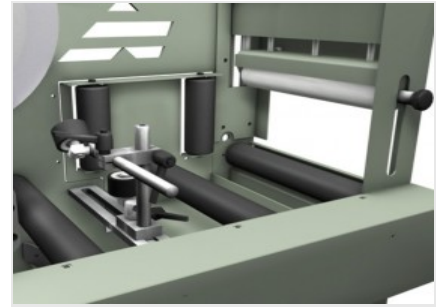


### **Kit rotelle di guida orientabili (Opzionale)**

Il kit rotelle orientabili, opzionale e installabile a richiesta sulla macchina, è stato ideato per i profili che hanno superfici inclinate o curve, con lo scopo di far aderire perfettamente la pellicola.



### **Rulliere di carico e magazzino di scarico (Opzionale)**

La macchina si può dotare, su richiesta, di rulliere di carico aggiuntive per i pezzi più lunghi e di un capiente magazzino di scarico per la raccolta dei profili pellicolati.

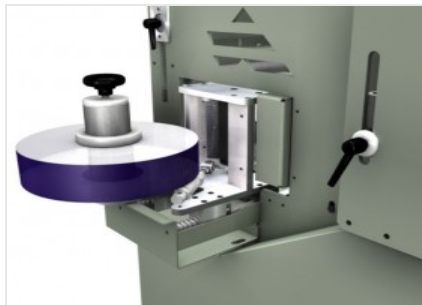

### **Kit 3° faccia (Opzionale)**

Il kit 3° faccia, opzionale e installabile a richiesta sulla macchina, provvede ad applicare la pellicola anche su una faccia laterale.



**DUAL SKIN / MACCHINE ACCESSORIE****CAMPO DI LAVORO**

Max larghezza pellicolabile (mm)	250
Max altezza pellicolabile (mm)	120
Min spessore pellicolabile (mm)	20
Lunghezza minima profilo (mm)	500
Diametro max bobina pellicola (mm)	300
Spessore pellicola (μ)	36 ÷ 80

**CARATTERISTICHE**

Taglio automatico della pellicola a fine barra	<input checked="" type="radio"/>
Velocità di avanzamento pezzo (m/min)	7,8 ÷ 15
Consumo aria (NI/ciclo)	2
Potenza installata (kW)	0,55
Lunghezza (mm)	1.750
Larghezza (mm)	690
Altezza (mm)	1.450
Peso (kg)	275

**OPTIONAL**

Gruppo pellicolatura 3° faccia	<input type="radio"/>
Kit rotelle di guida orientabili	<input type="radio"/>
Rulliera di carico, dimensioni L x P x H (mm)	5.800 x 400 x 850
Rulliera con scarico automatico della barra, dimensioni L x P x H (mm)	6.100 x 1.600 x 850

Incluso ● disponibile ○