



Lilliput 300 M

Intestatrici professionali



Intestatrice orizzontale ad avanzamento manuale. Fresatura fuori squadra $+45^\circ / 90^\circ / -45^\circ$. Cambio rapido del gruppo frese con comando pneumatico. Piano di lavoro antigraffio. Protezione integrale zona lavoro.

**Gruppo morse e fuori squadro**

Le morse orizzontali o verticali sono ad azionamento pneumatico con dispositivo di bassa pressione. Il fuori squadro viene gestito con la possibilità di variare l'inclinazione da -45° a $+45^\circ$ con movimentazione manuale. La lettura della posizione avviene attraverso scala graduata.

**Cambio rapido pneumatico**

Il cambio del gruppo frese avviene pneumaticamente mediante il comando posto nel pannello di controllo. Ciò consente di variare il gruppo frese alloggiato in macchina e garantendo la lavorabilità estrusi differenti.

**Battuta a revolver**

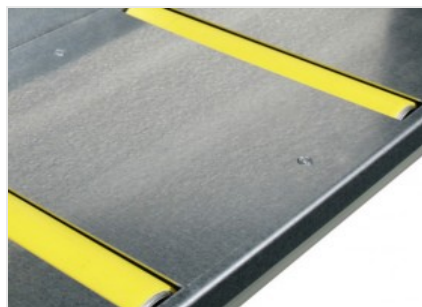
La battuta manuale a revolver a 6 posizioni consente il settaggio di 6 misurazioni differenti, permettendo il posizionamento rapido del pezzo per ridurre i tempi sul ciclo di lavoro. La battuta a revolver è regolabile manualmente anche in altezza.

**Magazzino utensili**

Nel basamento macchina è stato ricavato il magazzino frese, facilmente accessibili nelle operazioni manuali di prelevamento, consentendo di alloggiare i gruppi fresa in posizioni ordinate e preservandone l'integrità.

**Controllo**

La pulsantiera del pannello di controllo macchina consente di gestire: soffiaggio aria per la pulizia del piano morse, messa in funzione con interruttore di sicurezza, cambio rapido utensile.

**Rulliera supporto profilo (Opzionale)**

Consente un corretto posizionamento in macchina e sicuro appoggio del profilo nella zona di lavorazione. I rulli di scorrimento consentono di agevolare le operazioni di movimentazione del profilo.

**LILLIPUT 300 M / INTESTATRICI PROFESSIONALI****CARATTERISTICHE**

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Motore autofrenante (kW) | 1,1 |
| Velocità utensile (giri/min) | 2.800 |
| Corsa (mm) | 300 |
| Capacità morse (mm) | 200 x 120 |
| Morsa orizzontale e verticale pneumatica con dispositivo di bassa pressione | ● |
| Battuta di profondità revolver a 6 posizioni | ● |
| Cannotto porta-frese (mm) | Ø = 27 / 32 x 135 |
| Fresa max (mm) | Ø = 160 |
| Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio | ● |
| Basamento con magazzino porta-gruppi frese ed evaquazione trucioli convogliata | ● |
| Pistola aria compressa per pulizia | ● |

Incluso ● disponibile ○