

M-S 300

Troncatrici monotesta



Troncatrice monotesta a lama ascendente prevista per tagli a 90°, 45° destro e sinistro ed angolazioni intermedie.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegini.com

The right to make technical alterations is reserved.



Zona taglio

Il robusto piano di appoggio orizzontale in ghisa, con il relativo squadro verticale rigidamente accoppiato al medesimo, costituisce l'area di bloccaggio del pezzo, la quale è caratterizzata da una notevole area di appoggio che permette il bloccaggio ottimale dei pezzi da lavorare.



Lama

La troncatrice è equipaggiata con una lama al widia da 300 mm, montata su un sistema di avanzamento ad attuazione manuale.



Morse

La macchina è dotata di gruppo morse orizzontale e verticale, le quali sono attuate pneumaticamente nella versione S, mentre nella versione M sono ad attuazione manuale.

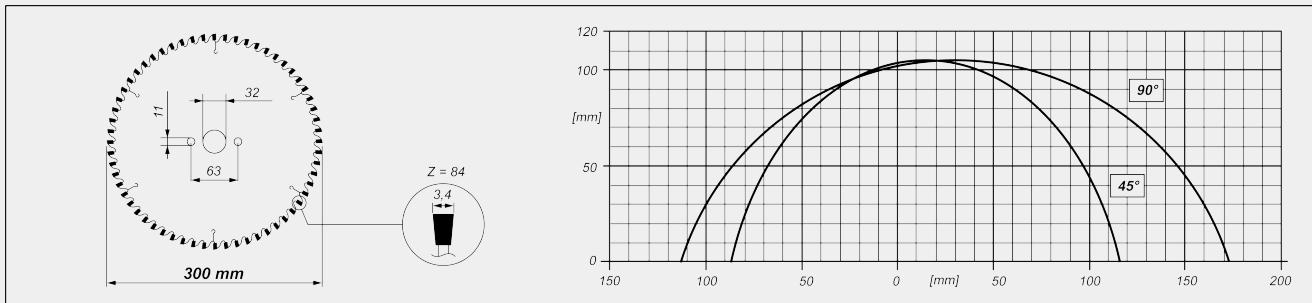
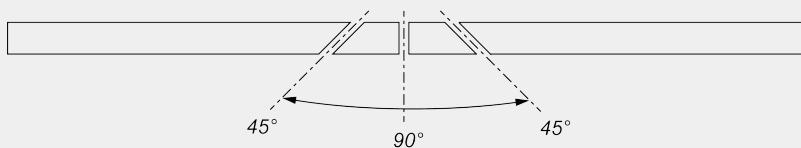
M-S 300 / TRONCATRICI MONOTESTA
LAMA

Al Widia (mm)

Ø = 300

AVANZAMENTO LAMA

Manuale

DIAGRAMMA DI TAGLIO

INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO


Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie

PROTEZIONE ZONA TAGLIO

Locale a comando manuale

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

Manuale

Emmegi S.p.A.
 Via Archimede, 10
 41019 - Limidi di Soliera (MO)
 ITALY

Tel +39 059 895411
 Fax +39 059 566286
 P.Iva/C.Fisc 01978870366
 info@emmegi.com
 www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

POSIZIONAMENTO PROFILO

Battuta di riferimento pezzo manuale

**BLOCCAGGIO PEZZO**

Morsa verticale manuale o pneumatica (secondo modello)



Morsa orizzontale manuale

**MOTORE**

Motore trifase autofrenante



Tempo d'intervento del freno (s)

10

Potenza (kW)

1,5

Incluso ● disponibile ○