





## M-S 300

Troncatrici monotesta

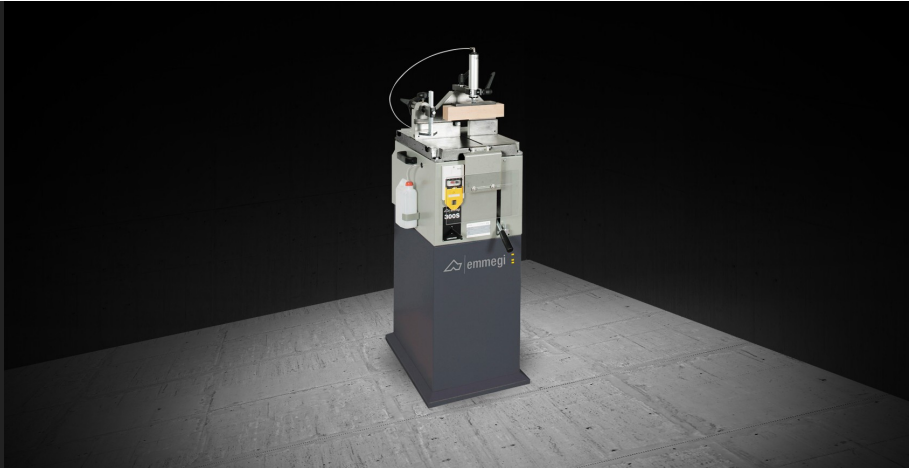


Troncatrice monotesta a lama ascendente prevista per tagli a 90°, 45° destro e sinistro ed angolazioni intermedie.

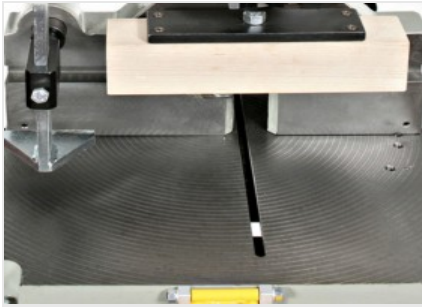

### Zona taglio

Il robusto piano di appoggio orizzontale in ghisa, con il relativo squadro verticale rigidamente accoppiato al medesimo, costituisce l'area di bloccaggio del pezzo, la quale è caratterizzata da una notevole area di appoggio che permette il bloccaggio ottimale dei pezzi da lavorare.

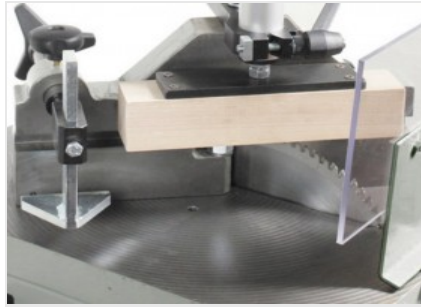

### Lama

La troncatrice è equipaggiata con una lama al widia da 300 mm, montata su un sistema di avanzamento ad attuazione manuale.



### Morse

La macchina è dotata di gruppo morse orizzontale e verticale, le quali sono attuate pneumaticamente nella versione S, mentre nella versione M sono ad attuazione manuale.



M-S 300 / TRONCATRICI MONOTESTA

LAMA


Al Widia (mm)

Ø = 300


AVANZAMENTO LAMA

Manuale

DIAGRAMMA DI TAGLIO

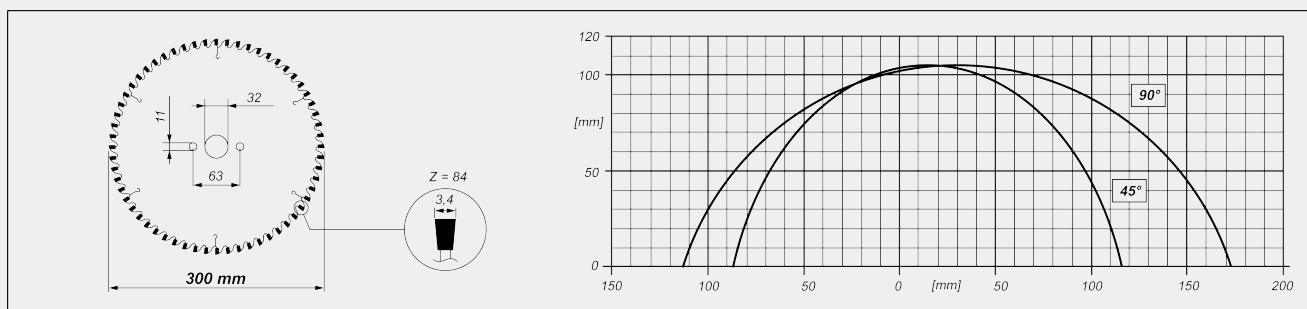

INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO

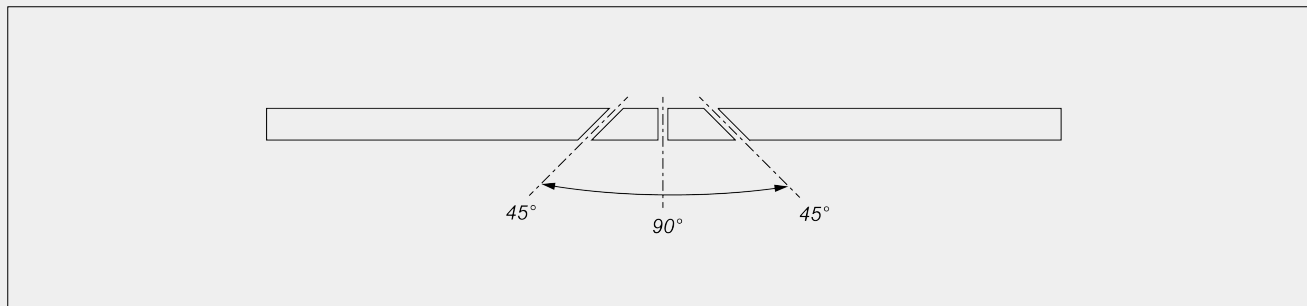

Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie

PROTEZIONE ZONA TAGLIO

Locale a comando manuale

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

Manuale

Emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

**POSIZIONAMENTO PROFILO**Battuta di riferimento pezzo manuale ●**BLOCCAGGIO PEZZO**

Morsa verticale manuale o pneumatica (secondo modello)

1

Morsa orizzontale manuale

1

**MOTORE**

Motore trifase autofrenante	<input checked="" type="radio"/>
Tempo d'intervento del freno (s)	10
Potenza (kW)	1,5

Incluso     disponibile