







Centro di lavoro a 5 assi CNC a portale mobile, realizzato per eseguire lavorazioni di fresatura, foratura, filettatura e taglio, su barre di grandi dimensioni in alluminio, PVC, leghe leggere e acciaio. La parte mobile della macchina è costituita da un portale dotato di motorizzazione a cremagliera di precisione. L'elettromandrino di potenza elevata (11 kW in S1) con attacco utensili HSK-63F permette di eseguire lavorazioni, anche gravose, con ottimi risultati di rapidità e precisione. La nuova cabina di protezione locale è stata progettata per coniugare la massima funzionalità, accessibilità e luminosità con le esigenze di sicurezza ed ergonomia. L'operatore dispone di grandi superfici vetrate per controllare le esecuzioni delle lavorazioni e, grazie al sistema di totale apertura della cabina in due parti separate, di un accesso facilitato durante le fasi di pulizia e manutenzione. Al suo interno è alloggiato un magazzino utensili a 18 posti. L'utensile lama da 450 mm viene alloggiato separatamente in un magazzino dedicato. SATELLITE XLE dispone di nuove morse motorizzate che, in modalità pendolare, si posizionano in modo indipendente ed in tempo mascherato ai processi di lavorazione del mandrino nel campo di lavoro opposto. Le morse, robuste e ad ingombro ridotto, risultano facilmente configurabili senza l'utilizzo di utensili per le regolazioni geometriche. Le nuove battute permettono la totale copertura del campo di lavoro, e disimpegnano l'area nel caso di lavorazioni sulle testate del profilo. Tutti gli assi CNC sono assoluti e non richiedono l'azzeramento al riavvio della macchina.

1

SCHEDA TECNICA

10/12/2025





Cabina

La cabina di protezione locale è stata progettata per coniugare la massima funzionalità, accessibilità e luminosità con le esigenze di sicurezza ed ergonomia. Il design ricercato ed innovativo rende la macchina unica e inconfondibile. Le grandi vetrate permettono all'operatore di controllare l'esecuzione delle lavorazioni in modo semplice e sicuro.



Morse motorizzate

Il gruppo morsa è in grado di garantire il corretto, sicuro e veloce bloccaggio di profili di notevoli dimensioni e non necessita di utensili per le proprie regolazioni geometriche. Ogni gruppo scorre tramite guide lineari sul piano della macchina. Le morse motorizzate, ciascuna con un proprio motore, possono posizionarsi in modo indipendente nel campo di lavoro.



Magazzino utensili

Il magazzino portautensili a 18 posti è installato direttamente sul carro della macchina; la sua posizione posteriore, in un'area dedicata, garantisce la massima protezione dai trucioli di lavorazione. Il magazzino a ralla consente la massima affidabilità, silenziosità e ottimizzazione del ciclo. Nel magazzino portautensili può essere alloggiata una fresa a disco del diametro di 250 mm.



Magazzino lama

L'utensile lama, con diametro massimo da 450 mm, è alloggiato in un magazzino dedicato e separato dai restanti utensili. È dotata di attacco utensile HSK-63F e può lavorare sfruttando i 5 assi interpolati dell'elettrotesta per sezionare il pezzo. Mediante opportuno software opzionale consente di eseguire taglio e separazione direttamente da barra grezza.



Taglio e separazione (Opzionale)

La funzionalità opzionale di taglio e separazione permette di ottenere da una singola barra più profili lavorati e separati, evitando la preventiva lavorazione di taglio dei diversi spezzoni. L'ampia capacità di taglio del gruppo lama consente di eseguire tagli di separazione su profili di grandi dimensioni. La macchina può essere corredata di stampante per etichette, per ottimizzare la gestione dei profili nelle fasi successive.



Misuratore dimensionale profilo (Opzionale)

La macchina può essere dotata opzionalmente di un dispositivo elettronico che permette la correzione in automatico degli errori dimensionali in lunghezza, larghezza ed altezza del pezzo. In questo modo le caratteristiche di precisione della macchina non vengono influenzate dalle differenze tra dimensioni teoriche e reali del pezzo in lavorazione.



Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.Iva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com


The right to make technical alterations is reserved.






SATELLITE XLE / CENTRI DI LAVORO CNC

LAYOUT

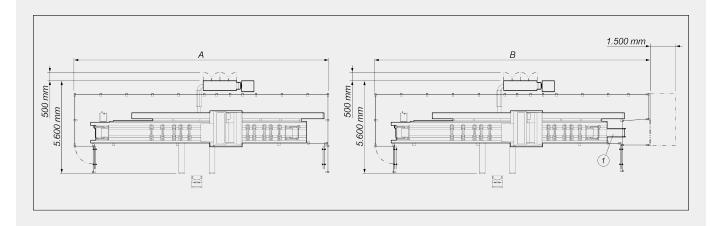

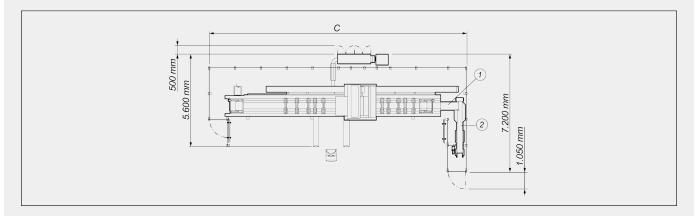

| | A | ь | |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Satellite XLE - 7,8m (mm) | 12.800 | 14.000 | 12.900 |
| Satellite XLE - 10,5m (mm) | 15.300 | 16.600 | 15.400 |

- Nastro evacuazione trucioli maglia metallica con uscita verso destra (opzionale)
 Nastro di trasferimento trucioli e spezzoni al sacco di raccolta (opzionale)

Le dimensioni di ingombro possono variare in base alla configurazione del prodotto.







| CORSE ASSI | |
|--|----------------|
| ASSE X (longitudinale) (mm) | 7.800 ; 10.500 |
| ASSE Y (trasversale) (mm) | 1.090 |
| ASSE Z (verticale) (mm) | 640 |
| ASSE B (rotazione verticale-orizzontale della testa) | -15° ÷ +90° |
| ASSE C (rotazione asse verticale della testa) | -360° ÷ +360° |

| ASSE X (longitudinale) (m/min) | 75 |
|--------------------------------|----|
| ASSE Y (trasversale) (m/min) | 54 |
| ASSE Z (verticale) (m/min) | 60 |

| ELETTROMANDRINO | |
|-----------------------------|-----------|
| Cono attacco utensile | HSK - 63F |
| Coppia massima (Nm) | 8,8 |
| Velocità massima (giri/min) | 24.000 |
| Potenza massima in S1 (kW) | 11 |

| MAGAZZINO UTENSILI AUTOMATICO A BORDO CARRO | |
|---|---|
| Magazzino utensili a 18 posti | • |
| Dimensione massima utensili caricabili nel magazzino (mm) | Ø = 80 - L = 190 |
| Dimensione massima lama caricabile nel magazzino (mm) | Ø = 250 - L = 95 ; Ø = 180 - L = 150 |
| Dimensione lama caricabile nel magazzino lama (mm) | Ø = 450 - L = 73 |


| FACCE LAVORABILI | |
|--|-----------|
| Con utensile diretto (faccia superiore, facce laterali, testate) | 5 |
| Con utensile lama Ø 450 mm (faccia superiore, facce laterali, testate) | 1 + 2 + 2 |
| | |





CAMPO DI LAVORO

1F = Lavorazione di 1 faccia 5F = Lavorazione di 5 facce

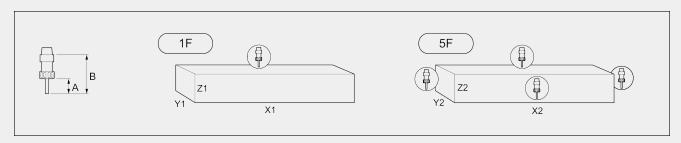

| | | A | В | X1 | Y1 | Z1 | X2(*) | Y2 | Z2 |
|---|-----------|----|-----|--------|-----|-----------|--------|-----|-----------|
| SATELLITE XLE 7.800 | monopezzo | 75 | 145 | 7.800 | 600 | 350 | 7.400 | 600 | 350 |
| | pendolare | 75 | 145 | 3.130 | 600 | 350 | 2.930 | 600 | 350 |
| SATELLITE XLE 10.500 | monopezzo | 75 | 145 | 10.500 | 600 | 350 | 10.100 | 600 | 350 |
| | pendolare | 75 | 145 | 4.480 | 600 | 350 | 4.280 | 600 | 350 |
| Sezione lavorabile con lama \emptyset 450 mm (incluso taglio e separazione) | | | | | 290 | 250 | | 290 | 250 |

Dimensioni in mm

(*) esecuzione instestatura con lama Ø 450 mm: riduzione dimensione X2 pari a 400 mm in modalità monopezzo; 200 mm in modalità pendolare

CAPACITÀ DI MASCHIATURA (con Maschio Su Alluminio E Foro Passante)

Rigida M10

| BLOCCAGGIO PEZZO | |
|--|--------------------------------------|
| Versioni 7.800 mm; numero standard morse pneumatiche | 8 |
| Versioni 7.800 mm; numero massimo morse pneumatiche (*) | 12 |
| Versioni 7.800 mm; numero massimo morse per zona | 6 |
| Versioni 10.500 mm; numero standard morse pneumatiche | 10 |
| Versioni 10.500 mm; numero massimo morse pneumatiche (*) | 14 |
| Versioni 10.500 mm; numero massimo morse per zona | 7 |
| (*) La versione dinamica con numero di morse superiore a 10 richiede il PC industriale di interfaccia uomo-macci | hina ad alte prestazioni (opzionale) |

Incluso lacktriangle disponibile \odot

