

V-link

Banchi assemblaggio
manuale



Rulliera verticale per il trasferimento, tra diverse postazioni di assemblaggio, di cornici e serramenti anche molto pesanti con estrema facilità.

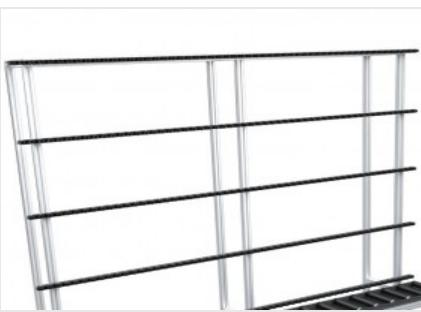
Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

**Rulliera**

Una rulliera alla base, di altezza regolabile da 320 a 360 mm da terra, sostiene il peso del serramento e assicura scorrevolezza e facilità di movimentazione.

**Piano con rullini antigraffio**

Cinque piste di rullini montati su stelo costituiscono l'appoggio del serramento contro la spalliera inclinata e consentono di spostare in tutta sicurezza serramenti anche molto pesanti.

**Piedini regolabili**

I piedini regolabili in altezza assicurano il corretto raggiungimento dell'altezza desiderata del piano di lavoro e permettono di ottenere un'angolazione variabile da 85° a 90°. Consentono inoltre il fissaggio a terra mediante appositi fori.

V-LINK / BANCHI ASSEMBLAGGIO MANUALE

CARATTERISTICHE

| | |
|---|---------------|
| Altezza piano a rulli (mm) | 320 ÷ 360 |
| Inclinazione piano a rulli regolabile | 85° ÷ 90° |
| Peso (kg) | 100 |
| Portata massima (kg) | 200 |
| Lunghezza (mm) | 3.000 |
| Altezza (mm) | 2.165 ÷ 3.015 |
| Larghezza (mm) | 870 |
| Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido antiscivolo | ● |

Incluso ● disponibile ○