



## *Copia 314 S*

Pantografen




Handbediende enkelkops pantograaffrees die tot een aanzienlijke hoogte kan worden veresteld en waarvan de kop met een handgreep of een indirecte hendel kan worden bewogen. Mogelijkheid tot doorgaande bewerking zonder het werkstuk te draaien. Handbediende sonde.




### **Horizontale bankschroeven**

De machine beschikt over een set pneumatisch bediende, handmatig in te stellen, horizontale bankschroeven met lagedrukkinrichting, die het profiel correct in de machine vastklemmen.

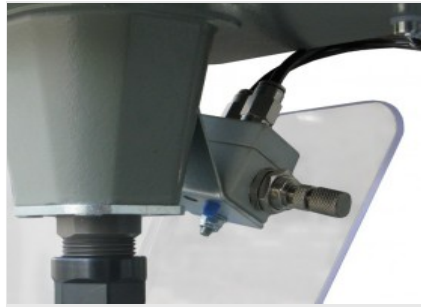


### **Smering met micronevel van water**

De machine is voorzien van een micronevel smeersysteem van water en olie-emulsie, dat het te bewerken gereedschap van een correct smering voorziet.

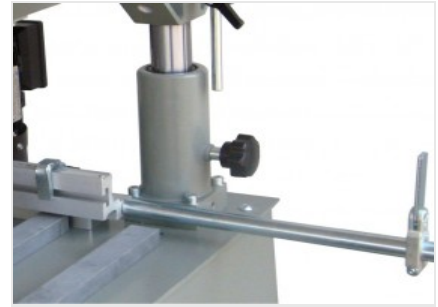

### **Registratie aanslagen**

Het profieldeel kan door een handmatig instelbaar systeem van aanslagen correct in de machine worden gepositioneerd en in het bewerkingsgebied terechtkomen.

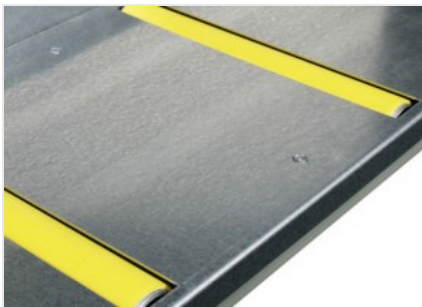

### **Rollenbaan (Optioneel)**

De machine beschikt over de mogelijkheid om speciale rollenbanen aan de rechterkant, de linkerkant of aan beide kanten aan te brengen, waarmee profielen van aanzienlijke lengte kunnen worden ondersteund en het profieldeel op correcte wijze in de machine kan worden gepositioneerd.

**COPIA 314 S / PANTOGRAFEN****KENMERKEN**

Motor (kW)	0,75
Snelheid gereedschap (tpm)	10.000
Slagen (X Y Z) (mm)	314 - 120 - 175
Capaciteit bankschroeven (mm)	175 x 220
Gereedschapopname met max. spantang (mm)	Ø = 10
Set horizontale pneumatische bankschroeven, slag (mm)	8
Diepteanslag revolver met 6 posities	●
Enkelsnijdende frees (mm)	Ø = 5 - 10
Spantang freeshouder met ring (mm)	Ø = 10
Sondepunt met drie diameters	●
Smeersysteem micronevel van water met olie-emulsie	●
Sjabloon met standaardfiguren	●
Rechter en linker stangen met 4 uitschakelbare aanslagen	●

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○