



Fit Ma

Banken voor Handmatige
Assemblage



Bank gewijd aan de montage van perimeterlijstbeslag op aluminium, houten en PVC deurvleugels. Een systeem van verborgen bankschroeven beveiligt de deurvleugel. De bank is uitgerust met een zelfaangedreven schaar- en schroefstelsel en een systeem voor het meten en knippen van het beslag met behulp van een hydropneumatische schaar.



Klemsysteem

Een systeem van uitschuifbare bankschroeven onder het werkblad zorgt ervoor dat het raam gecentreerd kan worden vastgezet.




Pneumatisch kantelen van het werkblad

Door middel van een pneumatisch voetpedaal kan de werkbank van 0° (horizontaal) tot in een hellende stand van 12° worden gebracht, wat de montage van het beslag vergemakkelijkt.



Automatische schroefeenheid

De automatische schroefeenheid glijdt over horizontale geleiders.

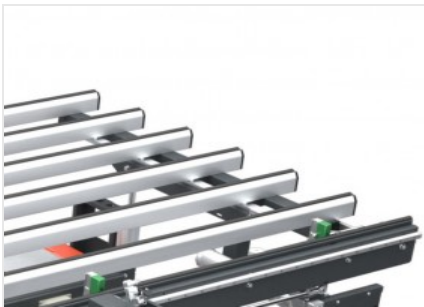

Harde, wrijvingsbestendige PVC-werkbladen

Het harde, wrijvingsbestendige PVC-werkblad zorgt ervoor dat het kozijn goed glijdt en gemakkelijk te verplaatsen is.



FIT MA / BANKEN VOOR HANDMATIGE ASSEMBLAGE

WERKEENHEID

| | |
|---|-----------|
| Met harde, wrijvingsbestendige PVC-laag bedekte contactoppervlakken | ● |
| Pneumatisch kantelen van het werkblad van 0° (horizontaal) tot 12° | ● |
| Instelbare werkbladhoogte (mm) | 875 ÷ 925 |

VASTKLEMMEN PROFIELDEEL

| | |
|---|-------------|
| Opening bankschroef (mm) | 290 ÷ 2.840 |
| Instelbare klemkracht, max. (N) | 740 |
| Zelfcenterend klemsysteem met uitschuifbare stangen | ● |

KENMERKEN

| | |
|--|-------|
| Automatische aandraaieenheid gemonteerd op horizontale geleider met laserpointer | ● |
| Lijstbeslag snijden met automatische meetaanslag | ○ |
| Luchtverbruik (Nl/min) | 870 |
| Geïnstalleerd vermogen (kW) | 0,35 |
| Lengte (mm) | 3.540 |
| Breedte (mm) | 1.640 |
| Maximale capaciteit (kg) | 1.960 |
| Gewicht (kg) | 300 |

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○