



Lilliput 290 M

Eindfreesmachines



Horizontale eindfreesmachine met handbediende aanvoer. Vierkant frezen onder 90°. Snelle freeswissel met pneumatische hendel. Krasvrije werktafel. Integrale bescherming van het werkgebied.



Snelle wissel

De freeseenheid kan handmatig en snel worden verwisseld met behulp van een hendel.




Revolveraanslag

Met de handbediende revolveraanslag met 6 posities kunnen 6 verschillende metingen worden ingesteld, waardoor het profieldeel snel kan worden gepositioneerd zodat de werkcyclus tijden korter worden. Ook de hoogte van de revolveraanslag kan handmatig worden veresteld.




Gereedschapsmagazijn

Het gereedschapsmagazijn bevindt zich in het onderstel van de machine en is bedoeld om de freeseenheden in een geordende positie onder te brengen, zodat niet worden beschadigd. Omdat deze zich aan de zijkant bevindt, is het uittrekken gemakkelijk bereikbaar.

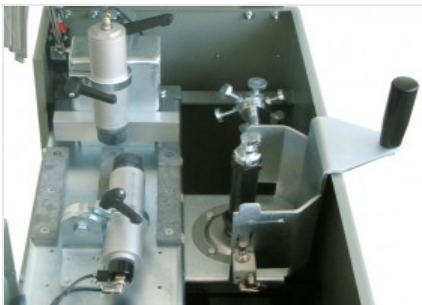

Bankschroeven

De machine beschikt over een pneumatisch bediende, handmatig in te stellen horizontale en verticale bankschroef, die het profiel correct vastklemmen.

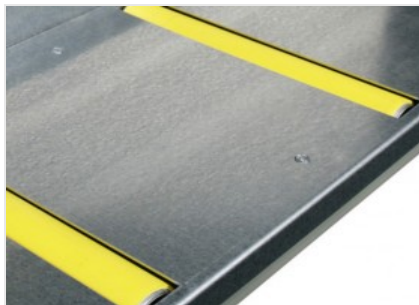

Rollenbaan profielondersteuning (Optioneel)

Hierdoor kan het profiel correct in de machine worden geplaatst en veilig worden ondersteund in de bewerkingszone. De glijdende rollen vergemakkelijken het verplaatsen van de profielen.



**LILLIPUT 290 M / EINDFREESMACHINES****KENMERKEN**

Zelfremmende motor (kW)	1,1
Snelheid gereedschap (tpm)	2.800
Slag (mm)	290
Capaciteit bankschroeven (mm)	190 x 110
Horizontale en verticale pneumatische bankschroeven, slag (mm)	8
Diepteanslag revolver met 6 posities	●
Freeshouderhuls (mm)	Ø = 27 / 32 x 135
Max. diameter frees (mm)	Ø = 140
Smeersysteem micronevel van water met olie-emulsie	●
Onderstel met magazijn voor freeshouder en afvoer van spaanders	●

Inbegrepen ● Verrijgbaar ○