

M-S 300

Serras de corte mono
cabeça



Máquina de corte monocabeça ascendente prevista para cortes a 90°, 45° à direita e à esquerda e ângulos intermediários.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Zona de corte

O plano de apoio horizontal robusto em ferro fundido, com o relativo esquadro vertical acoplado de maneira rígida ao mesmo, é a área de bloqueio da peça, caracterizada por uma área de apoio considerável que permite o bloqueio perfeito das peças a usinar.



Lâmina

A máquina de corte é equipada com uma lâminas de widia de 300 mm, montada em um sistema de avanço de atuação manual.



Morsas

A máquina possui grupo de morsas horizontal e vertical que são atuadas pneumática e na versão S, e na versão M são de atuação manual.

M-S 300 / SERRAS DE CORTE MONO CABEÇA

LÂMINA


De Widia (mm)

 $\varnothing = 300$


AVANÇO DA LÂMINA

Manual

DIAGRAMA DE CORTE

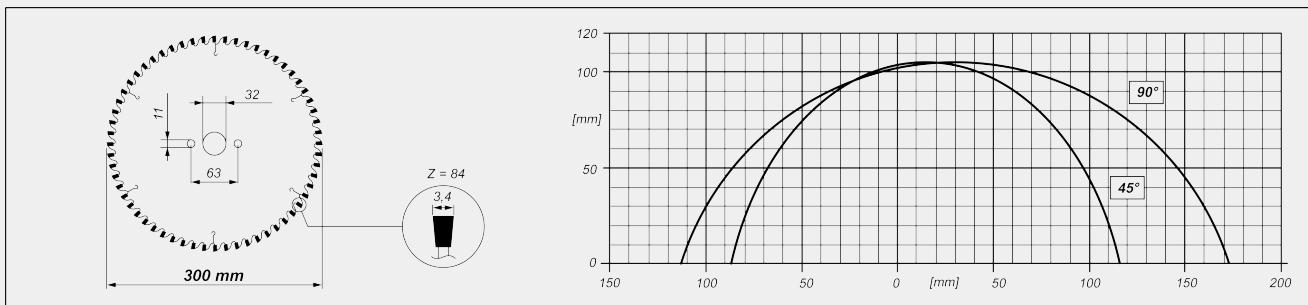

INCLINAÇÃO DA UNIDADE DE CORTE

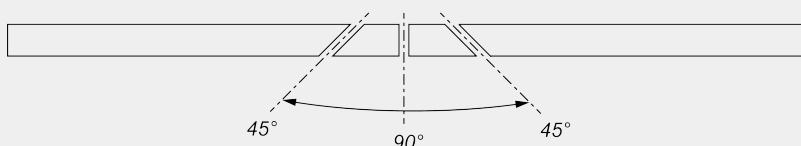

Regulação mecânica dos ângulos intermediários

PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE

Local de comando manual

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Manual

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

POSICIONAMENTO DO PERFIL

Tope de referência da peça manual



BLOQUEIO DA PEÇA

Morsa vertical manual ou pneumática (conforme o modelo)



Morsa horizontal manual



MOTOR

Motor trifásico de autotravagem



Tempo de intervenção do freio (s)



Potência (kW)



Incluído ● Disponível ○