


## MSP 400

Serras de corte mono  
cabeça

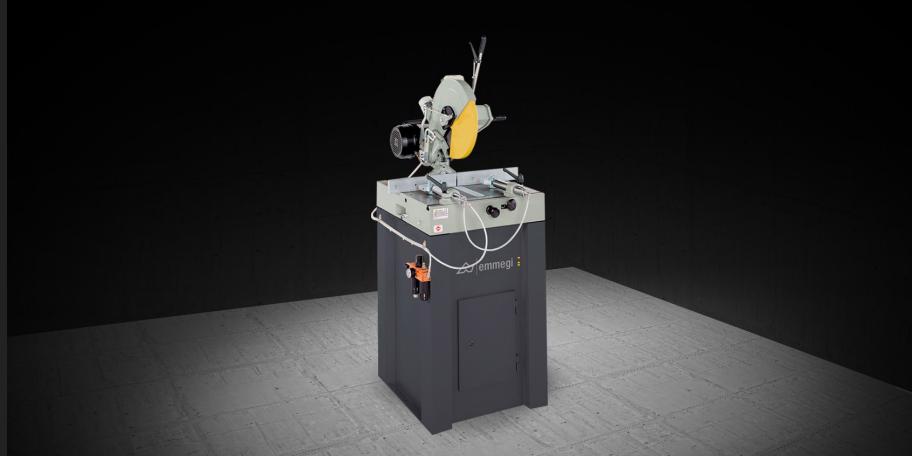

Máquina de corte monocabeça descendente com lado de carga à esquerda, rotação da unidade de corte a 45° (à direita e à esquerda) e basculamento manual a 45° em relação ao eixo horizontal.

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
[info@emmegi.com](mailto:info@emmegi.com)  
[www.emmegini.com](http://www.emmegini.com)

The right to make technical alterations is reserved.



### Zona de corte

O plano de apoio horizontal robusto em ferro fundido, com o relativo esquadro vertical acoplado de maneira rígida ao mesmo, é a área de bloqueio da peça; caracterizada por uma superfície de apoio considerável que permite o bloqueio perfeito das peças a usinar.



### Morsas

A máquina possui grupo de morsas horizontais que, na versão S, são atuadas pneumática e, na versão M são de atuação manual.



### Controlo

O atuador manual que caracteriza a descida da lâmina possui uma segurança mecânica para impedir eventuais movimentos acidentais. Ao mesmo tempo, determina a saída gradativa da lâmina. O posicionamento angular da cabeça é feito através da rotação do plano horizontal com bloqueio de pressão mecânica a 45° (direita e esquerda) e bloqueio manual para os ângulos intermediários.

## MSP 400 / SERRAS DE CORTE MONO CABEÇA

## LÂMINA


De Widia (mm)

 $\varnothing = 400$ 


## AVANÇO DA LÂMINA

Manual

## DIAGRAMA DE CORTE

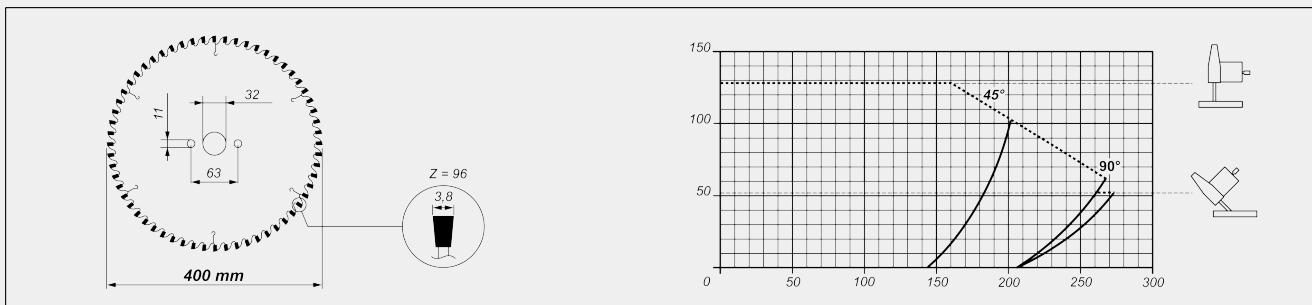

## INCLINAÇÃO DA UNIDADE DE CORTE

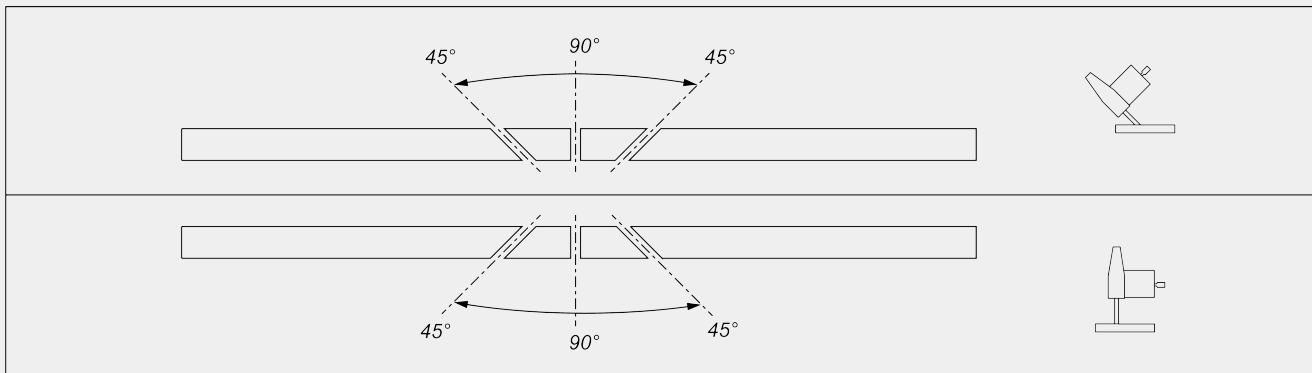

Regulação mecânica dos ângulos intermediários

## PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE

Local de comando mecânico

Emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Sistema de lubrificação por micro-névoa de água com emulsão de óleo

## BLOQUEIO DA PEÇA

Par de morsas horizontais pneumáticas

## MOTOR

Motor trifásico de autotravagem

Tempo de intervenção do freio (s)

Potência (kW)

●

10

2,2

Incluído ● Disponível ○