

Stack

средства буферизации
и перемещения




Каретка для транспортировки и складирования профилей в горизонтальном положении.

emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is
reserved.

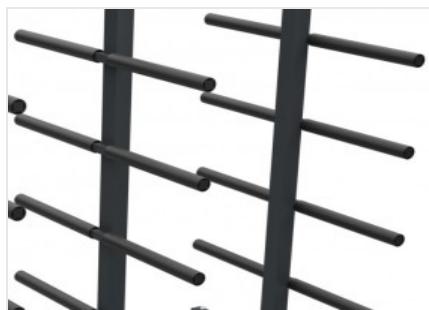

Контактные поверхности

Все контактные поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, что гарантирует целостность поверхностей при размещении на них предметов.

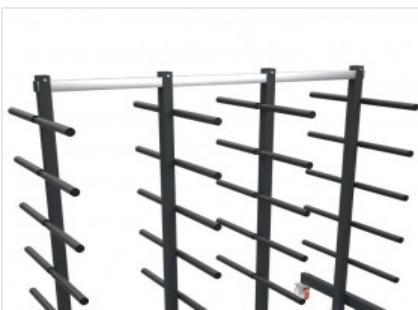

Регулируемые центральные опоры

Возможность регулировки центральных опор позволяет размещать экструдированные заготовки различной длины, что облегчает их идентификацию.



Вращающиеся колеса

4 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.

STACK / СРЕДСТВА БУФЕРИЗАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ	●
Количество отделений	10
4 поворотных колеса с низким уровнем износа, 2 из которых с блокировкой (мм)	$\varnothing = 125$
Регулируемые центральные опоры	●
Длина (мм)	1.800
Ширина (мм)	860
Высота (мм)	1.950
Максимальная нагрузочная способность (кг)	500
Масса (кг)	55

Включено ● Доступно ○