

## V-link

Мануальный  
монтажный стол



Вертикальный рольганг для легкого перемещения между различными участками сборки рам и переплетов, в том числе тяжелых.

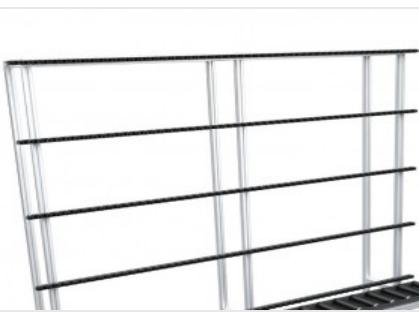
emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
[info@emmegi.com](mailto:info@emmegi.com)  
[www.emmegini.com](http://www.emmegini.com)

The right to make technical alterations is reserved.

**Рольганг**

Роликовый конвейер с регулируемой высотой от 320 до 360 мм от земли поддерживает в основании вес переплета и обеспечивает плавность и легкость перемещения.

**Роликовый конвейер с защитой от царапин**

Пять рядов роликов, установленных на стержне, обеспечивают опирание переплета о наклонную спинку и позволяют безопасно перемещать даже очень тяжелые переплеты.

**Регулируемые ножки**

Регулируемые по высоте ножки обеспечивают нужную высоту рабочей поверхности и позволяют получить наклон под переменным углом от 85° до 90°. Они также позволяют выполнять крепление к полу с помощью специальных отверстий.

## V-LINK / МАНУАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Высота роликового конвейера (мм)                              | 320 ÷ 360     |
| Рольганг с регулируемым наклоном                              | 85° ÷ 90°     |
| Масса (кг)                                                    | 100           |
| Максимальная нагрузочная способность (кг)                     | 200           |
| Длина (мм)                                                    | 3.000         |
| Высота (мм)                                                   | 2.165 ÷ 3.015 |
| Ширина (мм)                                                   | 870           |
| Контактные поверхности, покрытые мягким противоскользящим ПВХ | ●             |

Включено ● Доступно ○