



FIX 650

Enkla geringssågar




Underifrån kommande enkelsåg för kapningar av stora profiler i 90° för perfekt kvalitet på den kapade profilen samt hög repeterbarhet och precision.



Klampar

Låsningen av profilen sker via horisontella och vertikala pneumatiska klampenheter, som är lätt och snabb att positionera. Den stabila konstruktionen säkerställer extrem stabilitet vid fastspänning på arbetsborden.

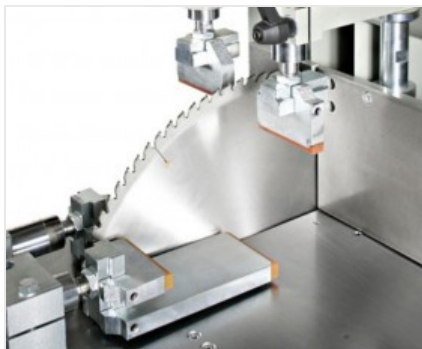

Sågklinga

Kapen är utrustad med HM-klinga på 650 mm i diameter, som är monterad på en hydropneumatiskt matad sågarm som garanterar hög stabilitet för att kapa stora profiler.



Kontrollpanel

Med kontrollpanelen blir användningen av maskinen enkel och intuitiv. Maskinens kontrollpanel är försedd med knappar för justeringen av klamparnas tryck och med möjlighet att reglera klingans matningshastighet.



Kapområde

För att möjliggöra maximal användning av kapkapaciteten, som säkerställer bearbetningen av stora profiler, har kapområdet en robust konstruktion som garanterar maximal stabilitet. Detta gäller både för arbetsbordet och bakre anhåll.





FIX 650 / ENKLA GERINGSSÅGAR

KLINGA

Widia (mm)

Ø = 650

Spåntransportör för klinga



KLINGMATNING

Hydropneumatisk



KAPDIAGRAM



SKYDD AV KAPOMRÅDE

Integrerad med manuell styrning



Automatisk öppning av klingskyddet



SMÖRJSYSTEM

Smörjsystem med olja och minimal diffusion



FÄSTE FÖR STYCKE

Två vertikala pneumatiska klampar med tryckreducerare som är försedd med manometer



Två horisontella pneumatiska klampar med tryckreducerare som är försedd med manometer



Ytterligare horisontell klamp



**MOTOR**

| | |
|----------------------------|-----|
| Självbromsande trefasmotor | ● |
| Bromsens svarstid (s) | 10 |
| Effekt (kW) | 5,5 |

SUG

| | |
|-------------------|---|
| Förberedd för sug | ● |
|-------------------|---|

Ingår ● Tillgänglig ○