



LILLIPUT 300 M

Ändfräsmaskiner



Horisontell ändfräsmaskin för manuell matning. Fräsning i vinklade detaljer $+45^\circ / 90^\circ / -45^\circ$. Snabbt byte av fräspaketet med pneumatisk styrning. Halkfritt arbetsbord. Integrerat skydd av arbetsområdet.



Fräsning av gerade profiler

Både de horisontella och vertikala klamparna manövreras pneumatiskt med lågtrycksanordning. Gerkapade detaljer hanteras genom att flytta sidoanslaget från -45° till $+45^\circ$. Avläsningen av positionen sker genom gradskala.



Verktögsväxling

Växlingen av fräspaketet sker pneumatiskt genom ett kommando i manöverpanelen. Detta gör det möjligt att byta fräsverktyg i maskinen för bearbetningar i de olika profilerna.



Revolveranslag

Det manuella revolveranslaget med 6 positioner möjliggör inställning av 6 olika mått, vilket gör positioneringen av arbetsstycket snabb för att minska cykeltiden. Revolveranslaget är manuellt justerbart även på höjden.




Verktögsmagasin

Magasinet är integrerad i maskinens stativ och är placerad i ena änden för att vara skyddad från spån.



Kontrollpanel

Knappsats på maskinens kontrollpanel som möjliggör att styra: renblåsning av arbetsbord, aktivering av säkerhetsbrytare, snabbt verktygsbyte.

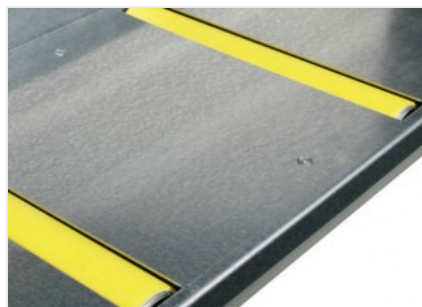

Vertikalstöd för rullbana (Frivillig)

Möjliggör en korrekt positionering i maskinen och säkert stöd för profilen i bearbetningsområdet. Glidrullarna gör det lättare att flytta profilen.



**LILLIPUT 300 M / ÄNDRÄSMASKINER****EGENSKAPER**

Självbromsande motor (kW)	1,1
Verktgshastighet (varv/min)	2.800
Slaglängd (mm)	300
Klampkapacitet (mm)	200 x 120
Pneumatisk, horisontell och vertikal klamp med lågtrycksanordning	●
Anslagsdjup revolver med 6 lägen	●
Frässpindelhylsa (mm)	Ø = 27 / 32 x 135
Max fräsdiameter (mm)	Ø = 160
Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion	●
Stativ med magasin för förvaring av fräsenheter och spån bortföring	●
Tryckluftspistol för rengöring	●

Ingår ● Tillgänglig ○