





MSP 400

ENKLA GERINGSSÅGAR

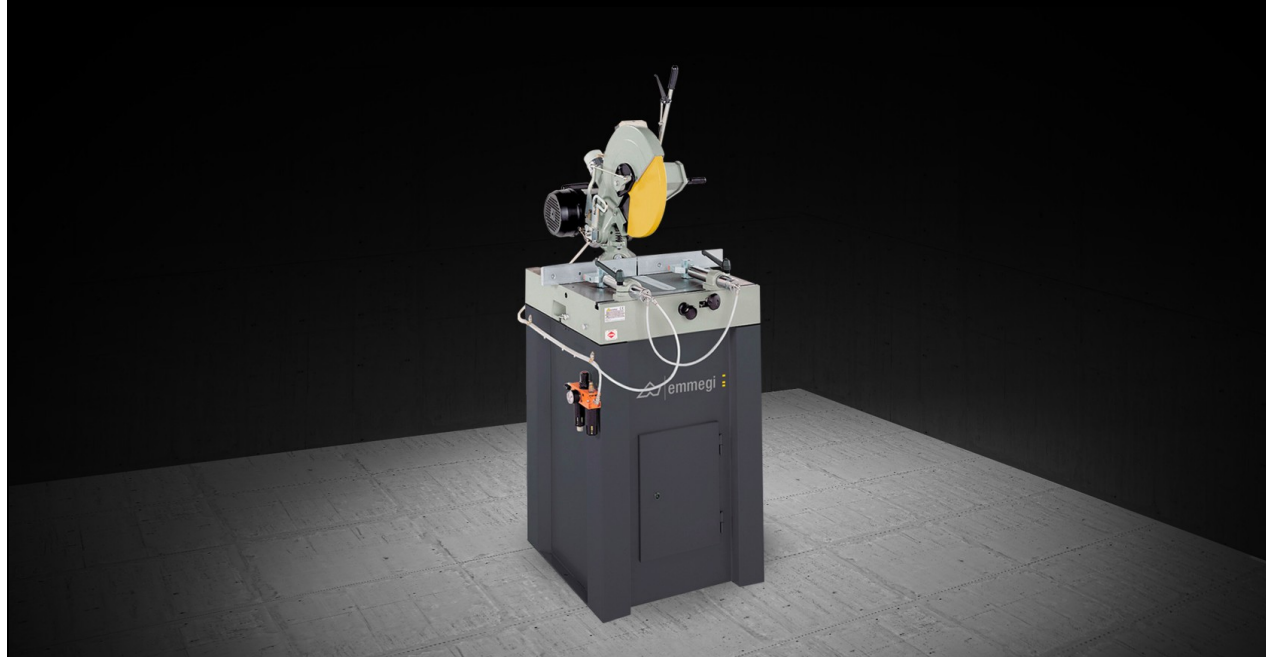

Enkelsåg med nedåtgående klinga med inmatningssida till vänster, rotation av kapenheten i 45° (vänster och höger) och manuell tiltning i 45° i förhållande till den horisontella axeln.





Kapområde

Det stabila gjutna sågbordet med tillhörande bakre anhåll är mycket stabil och är försedd med klampenheten. Bordet är väl tilltagen och möjliggör underlaget för en bra klampning av profilen.



Klampar

Maskinen är utrustad med horisontella klampar som, i versionen S, är pneumatiska, medan i de versionen M är manuella.



Klingmatning

Den manuella spaken som utgör klingmatningen är välbalanserad och är utrustad med en mekanisk säkerhetsanordning för att förhindra oavsiktlig nermatning av klingan. Vinkelinställningen av huvudet utförs genom rotationen av sågordet med fasta låspunkter för 45° (höger och vänster) och med manuell låsning av mellanvinklarna.



MSP 400 / ENKLA GERINGSSÅGAR

KLINGA


Widia (mm)

Ø = 400


KLINGMATNING

Manuell

KAPDIAGRAM

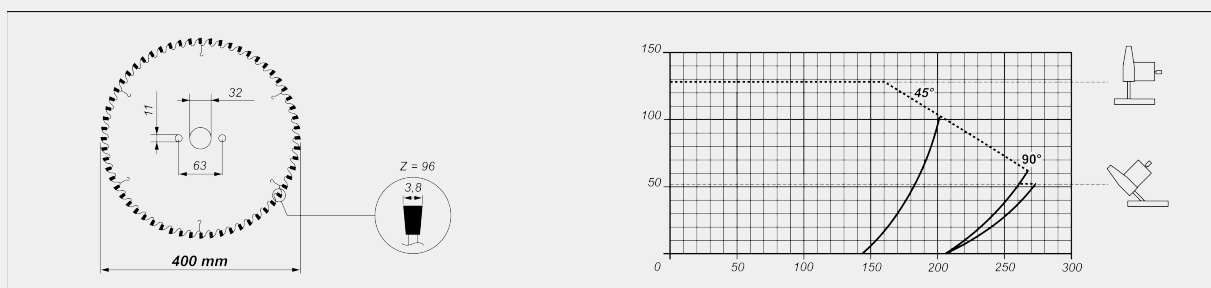

LUTNING KAPENHET

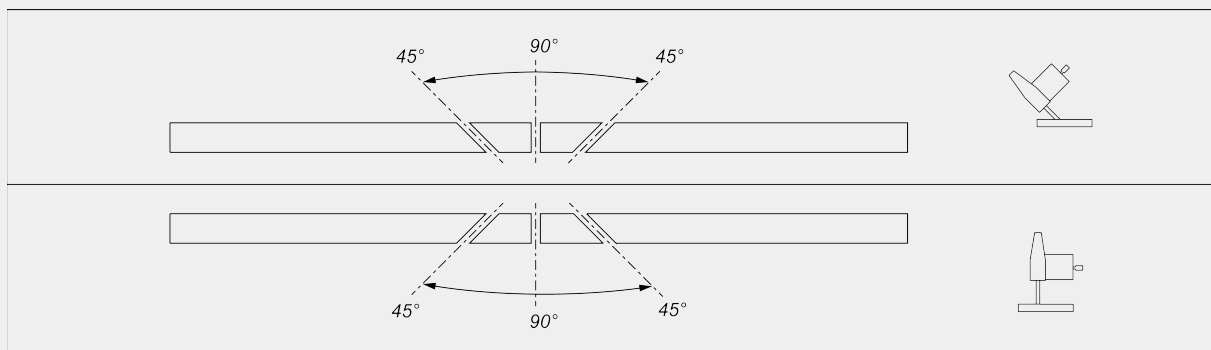

Mekanisk justering av mellanvinklar

SKYDD AV KAPOMRÅDE

Lokal med mekanisk styrning

**SMÖRJSYSTEM**

Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion ●

FÄSTE FÖR STYCKE

Vridmoment för horisontella pneumatiska klampar ●

MOTOR

Självbromsande trefasmotor ●

Bromsens svarstid (s)

10

Effekt (kW)

2,2

Ingår ● Tillgänglig ○