




CLASSICA FIRST EDITION

ÇİFT KAFALI GÖNYE KESİM
MAKİNELERİ




Sayısal kontrol tarafından idare edilen fırçasız motor aracılığı ile otomatik hareketli kafalı, elektronik çift başlıklı kesici. 3 sabit konum 90°, 45° ve 22°30' (harici) ya da ara açıların manüel mekanik ayar sistemli kesim kafaları pnömatik eğimi. Oleo -pnömatik bıçak ilerlemesi.





CLASSICA FIRST EDITION / ÇİFT KAFALI GÖNYE KESİM MAKİNELERİ

YERLEŞİM DÜZENİ

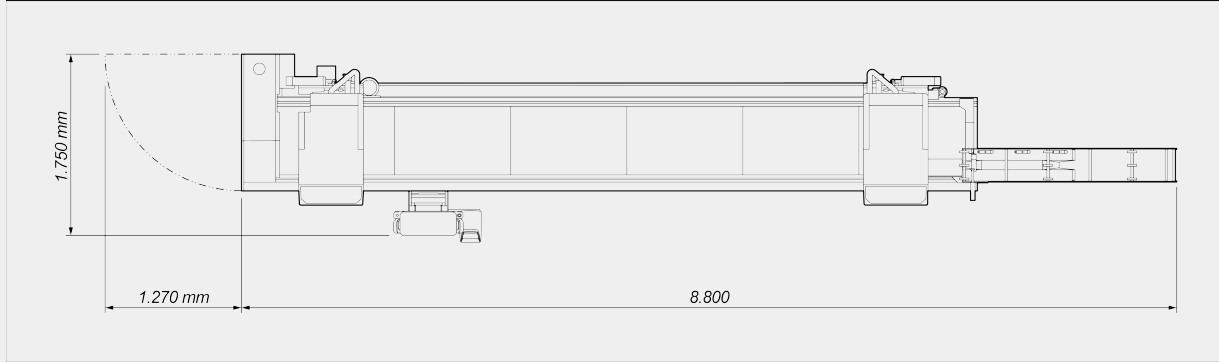


Genel boyutlar ürünün yapılandırmasına göre değişebilir.


MAKİNEİNİN ÖZELLİKLERİ

X eksen elektronik kontrolü	●
X eksen yerleşim hızı (m/dak)	25
Manyetik bantlı ölçü sistemi ile direkt olarak hareketli kafanın pozisyonunun belirlenmesi	●
Pnömatik başlıkların eğimi	●
Dış eğim	45° / 22°30'
Ara açıların mekanik ayarı	●
Oleo-pnömatik bıçak ilerleme	●
Faydalı kesim (mm)	5.000
90°'li 2 başlık ile standart asgari kesim (mm)	310
90°'li 2 başlık ve PLUS yazılımı ile asgari kesim (mm)	200
PLUS yazılımı ile asgari itmeli kesim (mm)	0
İtmeli ilerleme ile asgari çubuk ıskartası (mm)	200
Widia'lı bıçak	2
Bıçak çapı (mm)	550
Bıçak motor gücü (kW)	2,2
Elektronik profil kalınlığı ölçüm cihazı	●
Yükleme düzleminin yüksekliği (mm)	960


Dahil ● Mevcut ○



KESİM DİYAGRAMI

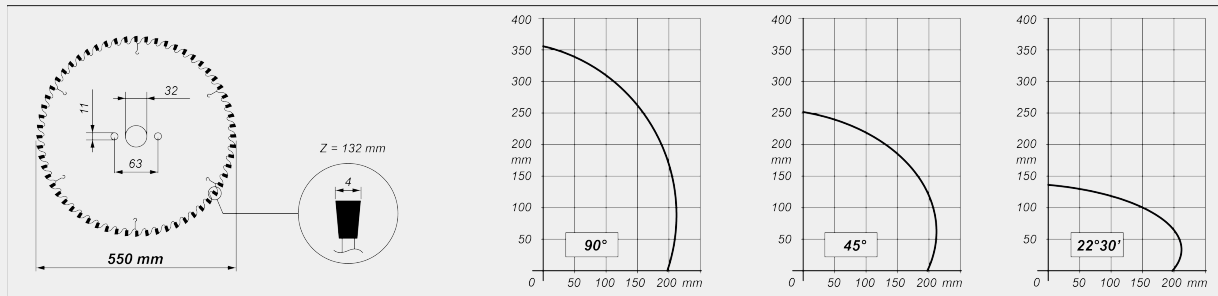

KESİM ÜNİTESİ EĞİMİ

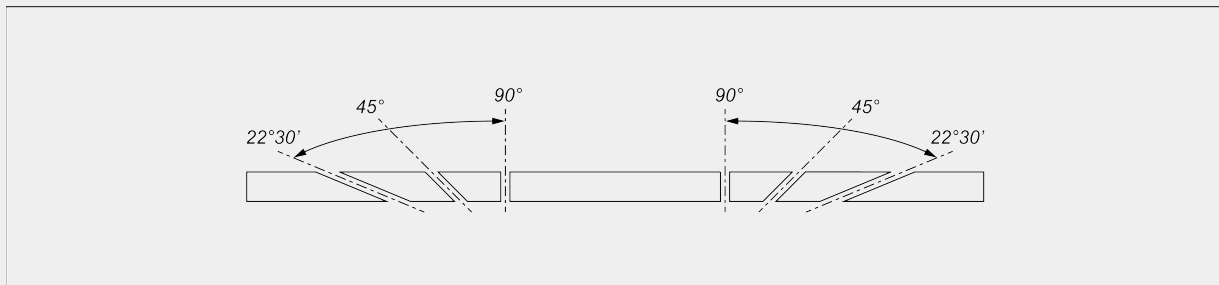

Ara açılarının mekanik ayarı

EMNİYET DONANIMI VE KORUMALAR

Pnömatik kontrollü yerel ön koruma

PROFİLİN YERLEŞTİRİLMESİ VE KİLİTLENMESİ

PNÖMATİK KONTROLLÜ, “DÜŞÜK BASINÇ” DÜZENEKLİ YATAY VE DİKEY MENGINE ÇİFTİ

Standart karşıt master çifti

Hareketli başlık üzerindeki konveyör (mm)

2.000

Konveyör üzerinde profil desteği için ilave mengene

Sabit kafa üzerinde isteğe bağlı destek düzlemi kiti + yatay/geri dönmeli mengene

Dahil ● Mevcut ○



YAĞLAMA VE EMİŞ

FONKSİYONELLİK

Tek kesimlerin gerçekleştirilmesi



Dahil ☒ Mevcut ☐

