



## FIX 650

Tek kafalı gönye kesim makineleri



Büyük ebatların kesimi için yükselmeli tek kafalı kesici, 90°'lik kesimler için tasarlanmıştır.



### Mengeneler

Parçanın sabitlenmesi, konumlanma hızları son derece yüksek olan yatay ve dikey mengene gruplarının kullanılması ile gerçekleştirilmektedir. Kullanılan mekanik yapının sağlamlığı, parçanın çalışma düzlemleri üzerinde son derece sıkı şekilde sabitlenmesine imkan vermektedir.



### Bıçak

Kesici, sistemin rijiditesini ve aynı zamanda da yüksek kesite sahip profillerin işlenmesi için gerekli gücü garanti eden pnömatik tahrikli bir ilerleme sistemine monte edilen 650 mm'lik widia bıçak ile donatılmıştır.



### Kontrol

Kumanda konsolu makinenin basit ve sezgisel şekilde kullanılmasına imkan vermektedir. Makinenin işlevsel kontrolü, mingenenin hava basınç ayarı ve bıçak kesim çıkış hız ayarı ile tamamlanmış olur.



### Kesim alanı

Büyük boyutlardaki profillerin çalışılmasını garanti eden çok geniş kesim kapasitesini kullanabilmek için, kesim merkezinin yapısı son derece güçlü yapılmış olma özelliği sayesinde, rijitliği garanti eder. Bu hem yatay tezgah hem de dikey ekipman için geçerlidir.





FIX 650 / TEK KAFALI GÖNYE KESİM MAKİNELERİ

**BİÇAK**

Widia'lı (mm)

Ø = 650

Bıçak talaş yönlendiricisi




**BİÇAK İLERLEME**

Oleo -pnömatik



**KESİM DİYAGRAMI**

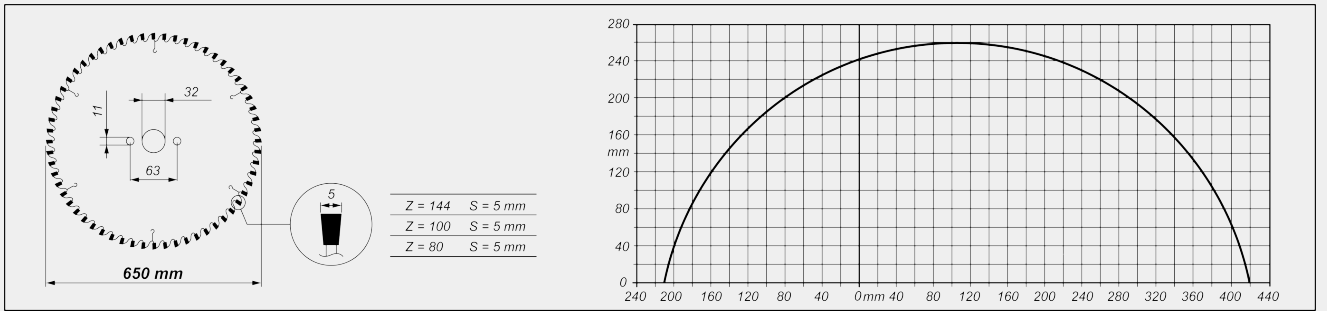

**KESİM ALANI KORUMASI**

Manüel kumandalı entegre



Bıçak muhafazasının otomatik açılması



**YAĞLAMA SİSTEMİ**

Minimum yayılmalı yağ ile yağlama sistemi



**PARÇA SABİTLEME**

Manometreli, basınç redüktörlü pnömatik dikey mengenerler çifti



Manometreli, basınç redüktörlü pnömatik yatay mengenerler çifti



İlave yatay mengene



**MOTOR**

|  |     |
|--|-----|
| Kendiliğinden frenlemeli trifaze motor | ●   |
| Fren müdahale süresi (s)               | 10  |
| Güç (kW)                               | 5,5 |

**EMİŞ**

|                |   |
|----------------|---|
| Aspiratör yeri | ● |
|----------------|---|

Dahil ● Mevcut ○