




## M-S 300

Tek kafalı gönye kesim makineleri

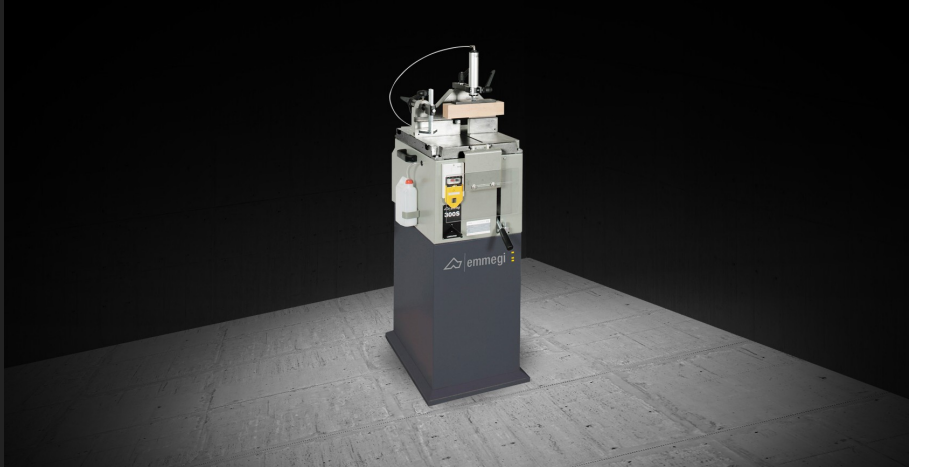

Sağ ve sol 90°, 45°'de ve ara açılarda kesimler için öngörülen, yükselmeli bıçaklı tek kafalı kesici.



### Kesim alanı

Sağlam döküm yatay destek düzlemi ve buna rijit şekle bağlı dikey gönye, işlenecek parçaların optimum şekilde sabitlenmesine imkan veren geniş destek alanına sahip parça sabitleme alanını teşkil etmektedir.



### Bıçak

Kesici, manüel tahrikli ilerleme sisteminin üzerine monte edilen 300 mm'lik widia bıçak ile donatılmıştır.



### Mengeneler

Makine, S versiyonunda pnömatik, M versiyonunda ise elle çalıştırılan yatay ve dikey mengene grubu ile donatılmıştır.



M-S 300 / TEK KAFALI GÖNYE KESİM MAKİNELERİ

BİÇAK


Widia'lı (mm)

Ø = 300


BİÇAK İLERLEME

Manüel

KESİM DİYAGRAMI

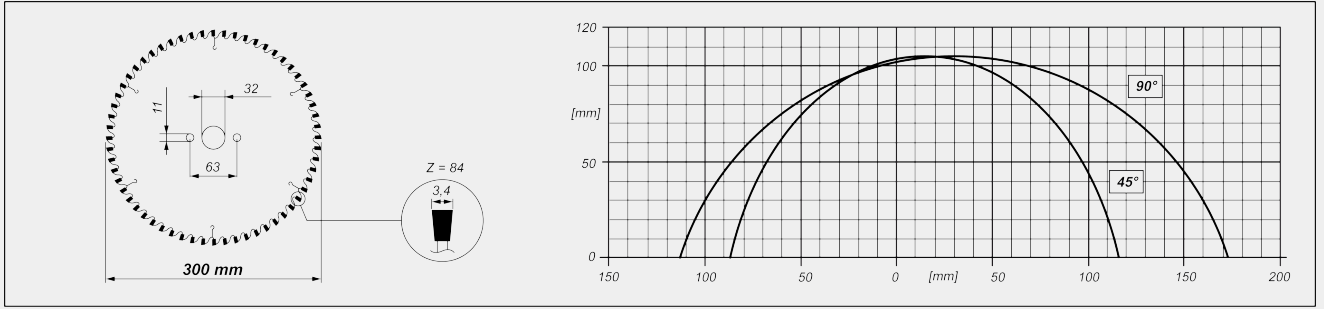

KESİM ÜNİTESİ EĞİMİ

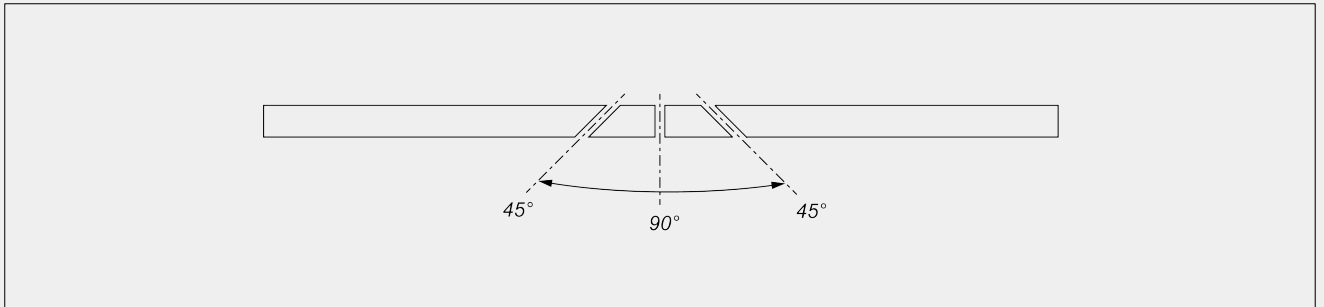

Ara açılarnın mekanik ayarı

KESİM ALANI KORUMASI

Manüel kumandalı yerel

YAĞLAMA SİSTEMİ

Manüel

**PROFİL KONUMLANDIRMA**

Manüel parça referans durdurucusu ●

**PARÇA SABİTLEME**

Manüel ya da pnömatik dikey mengene (modele göre) 1

Manüel yatay mengene 1

**MOTOR**

Kendiliğinden frenlemeli trifaze motor ●

Fren müdahale süresi (s) 10

Güç (kW) 1,5

Dahil ● Mevcut ○