




## Merdane tezgahı

Manuel montaj tezgahları

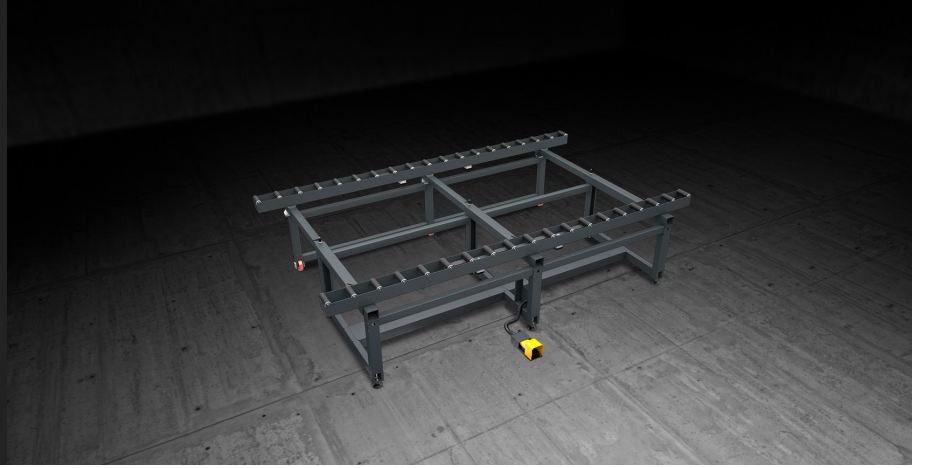

Cephe hücrelerinin hatta montaj ve hareketi için büyük ebatlı modüler tezgah. Yumuşak PVC ile kaplı iki merdaneli pist ile donatılmıştır; iki pist arası mesafe, işlenecek olan demir aksama göre elle ayarlanabilir. Pnömatik tahrikli bir sistem, çalışma aşamaları sırasında merdanelerin sabitlenmesine imkan verir.



### Uzama

ROLL BENCH her iki yönde de uzayabilmekte, azami açıklığı 1.460 mm'den 2.500 mm'ye getirebilmektedir (konveyörlerin açıklığı 500 mm ile 2.500 mm arasında değişmektedir). Pistlerin konumu belirlendikten sonra bir dizi kilitleme kolu konveyörün konumun sabitlenmesine ve yüksek esneklik sağlanmasına imkan vermektedir.



### Merdaneli düzlem

Ön cephe hücrelerinin desteği, yumuşak PVC kılıfla kaplanan, 160mm genişliğe sahip merdaneli pistlerin üzerinde gerçekleşmekte ve operatör açısından çaba asgariye indirilmektedir.



### Pedal takımı

Pedallı komut merdanelerin kilitlemesine, bu sayede ön cephe hücrelerinin tam bir güven içinde işlenmesine imkan vermektedir. Müteakip açma komutu aracılığı ile hücrenin kaydırılması dolayısı ile merdanenin hareketinin tam olarak kullanılması sağlanmaktadır.



### Ayarlanabilir ayaklar

Yüksekliği ayarlanabilen ayarlanabilir ayaklar, çalışma düzeyinin istenilen yüksekliğe ulaşmasını ve Linea Dinamica'nın diğer ürünleri ile mükemmel hizalanmasını garanti etmektedir. Bunun yanı sıra özel delikler aracılığı ile zemine sabitlenmeye de imkan vermektedir.



**MERDANE TEZGAHI / MANUEL MONTAJ TEZGAHLARI****ÇALIŞMA TEZGÂHLARI**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Merdaneli düzlem uzunluğu (mm)   | 4.000 |
| Merdaneli düzlem asgari eni (mm) | 500   |
| Merdaneli düzlem azami eni (mm)  | 2.500 |

**ÖZELLİKLER**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Merdanelerin pnömomatik kilit sistemi | ●           |
| Enine uzayabilen merdaneli düzlem     | ●           |
| Ayarlanabilir konveyör mesafesi (mm)  | 500 ÷ 2.500 |
| Yükseklik (mm)                        | 940 ÷ 1.000 |
| Tüketim hava (Nl/dak)                 | 3,49        |
| Azami kapasite (kg)                   | 600         |
| Ağırlık (kg)                          | 400         |

Dahil ● Mevcut ○