

FIT MA

手动组装工作台



专门用于在铝、木和 PVC 窗板上组装周边条形五金件的工作台。一个可伸缩的虎钳系统可以固定窗板。该工作台配备了一个自带动力的螺丝拧入系统、以及测量并使用液压气动剪切机切割五金件的选配系统。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 – Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegini.com

The right to make technical alterations is reserved.



夹持系统

工作台下的伸缩式夹持系统允许对门窗进行居中夹持。




工作台气动倾斜装置

通过气动脚踏控制，可以将工作台设置到从0°（水平）到12°的倾斜位置，以方便五金件的组装操作。



螺丝自动拧紧装置

自动进给的拧紧装置在水平导轨上滑动。

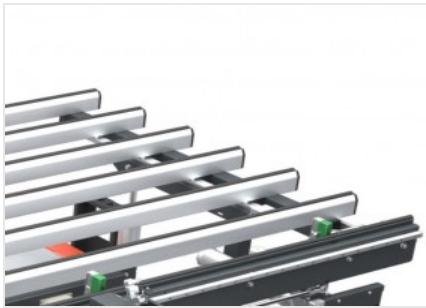

硬质防刮 PVC 支撑面

硬质防刮 PVC

支撑面确保了框架的平稳移动，易于操作。



Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 – Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIT MA / 手动组装工作台

工作台面

硬质低摩擦 PVC 覆盖的接触面

工作台气动倾斜角度从 0° (水平) 到 12°

可调节的平面高度 (mm)

875 ÷ 925

工件固定

虎钳开口宽度 (mm)

290 ÷ 2.840

可调节的最大夹持力 (N)

740

带有伸缩杆的自动定心式夹持系统

特性

安装在水平导轨上带有激光瞄准系统的自动螺丝拧紧单元

●

带有自动测量停止装置的五金切割带

○

空气消耗 (NI/min)

870

装机功率 (kW)

0,35

长度 (mm)

3.540

宽度 (mm)

1.640

最大负载 (kg)

1.960

重量 (kg)

300

包括 ● 可用 ○