



## Lilliput 320

专业端面铣



水平端面铣削机，带电动气动进给装置。方框外铣削角度  $+45^{\circ}/90^{\circ}/-$

$45^{\circ}$ 。刀具的高速旋转提高了对方框外喷涂型材的加工质量。气动控制的铣刀组件快速更换装置。防刮加工台面。全封闭加工区，内侧可视范围宽。



### 切屑收集装置

位于机床下部的抽屉可以收集加工过程中产生的切屑，便于清洁操作。



### 虎钳和方框外组件

通过低压装置以气动方式驱动水平和垂直虎钳。通过手动移动，可以将倾斜度在  $-45^{\circ}$  到  $+45^{\circ}$  范围内进行调整，以处理出框的情况。通过刻度读取位置。




### 气动快速更换装置

铣刀组件是通过控制面板的命令以气动方式进行更换的。这样可以变换机床中容纳的铣刀组件，从而实现对不同挤压件的加工。



### 旋转式挡块

6 位手动旋转式挡块可以设置 6 个不同的测量值，能够快速定位工件以减少加工周期时间。旋转式挡块的高度还可以手动调节。

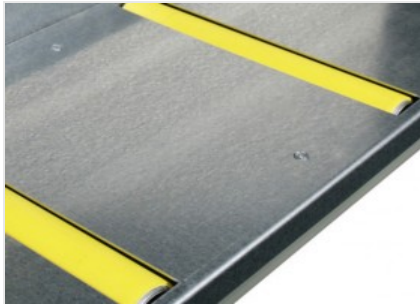

### 型材支撑辊筒输送机

可以在机床中正确定位并在加工区安全地支撑型材。辊筒通过滑动可以辅助型材的处理操作。



### 控制系统

机床控制面板上的按键板可以控制以下功能：夹持台清洁吹扫、安全开关启动、快速更换刀具。





特性

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 自动制动电机 (kW)            | 1,5               |
| 刀具转速 (rpm)             | 6.000             |
| 行程 (mm)                | 320               |
| 虎钳夹持能力 (mm)            | 200 x 120         |
| 带有“低压”装置的水平 and 垂直气动虎钳 | ●                 |
| 6 位转轮深度挡块              | ●                 |
| 铣刀支撑套筒 (mm)            | ∅ = 27 / 32 x 160 |
| 最大铣刀尺寸 (mm)            | ∅ = 180           |
| 含油乳化剂的水喷雾润滑系统          | ●                 |
| 排烟机接口                  | ●                 |
| 带铣刀组支撑仓和切屑抽屉的底座        | ●                 |
| 型材支撑辊筒输送机, 长度 (mm)     | 500               |
| 虎钳平面清洁空气吹扫装置           | ●                 |
| 清洁压缩气枪                 | ●                 |

包括 ● 可用 ○