MG4-VP

专业抽风机

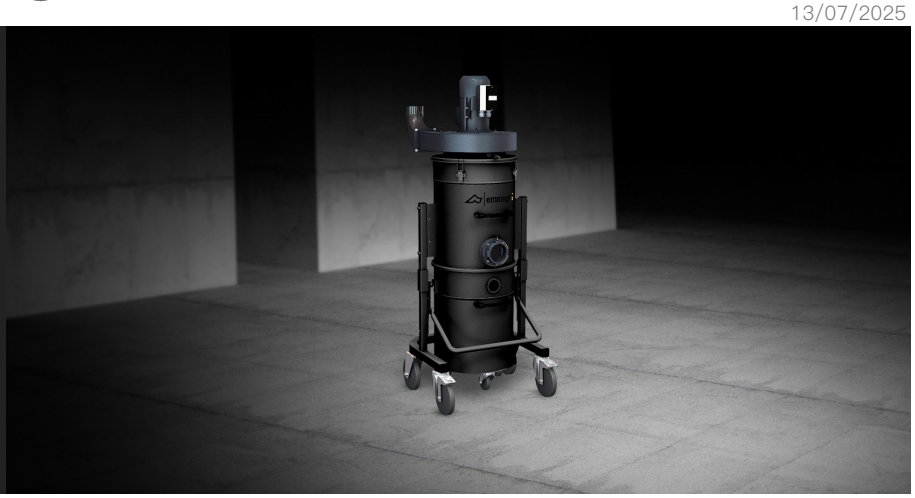

吸出加工单元切屑的吸尘系统，配有独立电源和机床自动启动功能，非常适合铝和 PVC 型材。大流量风扇的使用使其能够适用于各种吸力要求。振动式过滤器自动清洁系统以及安装在轮子上的快速脱钩收集箱，可简单快速地处理吸出的材料。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 – Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

吸尘口

正面的吸尘系统由一个或两个直径为 100 毫米的铸铝吸尘口组成。这些吸尘口可以通过塑料管和金属加固件与安装在切割机、加工中心和 PVC 机床上的吸尘装置进行多重连接。

收集罐

吸走的材料被存放在一个专用的快速释放钢罐中，罐子安装了 4 个轮子，用于方便快速地处理被吸走的材料。

旋转式脚轮

配备了 2 个固定脚轮和 2 个带刹车的旋转脚轮，确保了高度的移动性，能轻松移动物体。制动单元的锁定功能可以将其位置固定在不同的加工区域附近。

吸尘装置

根据不同的型号，吸尘器可以在需要高扬程性能的情况下，配备侧通道涡轮型铸铝吸尘装置；在需要更高的流速时，可以配备离心式电风扇。在这两种应用中，叶轮直接连接在电机轴上，因此不存在传动系统：这减少了部件的磨损和随之而来的维护需求。

过滤装置

根据吸尘器的不同型号，在钢制的过滤室中会配有一个聚酯过滤袋或一个高性能的滤芯式过滤器，用于保护吸尘装置。由于表面积大、过滤效率高，这些过滤器确保了高粉尘截留率，并保证了输出空气的纯净度。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 – Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

MG4-VP / 专业抽风机

机床规格

电机类型：风扇	●
进气口直径 (mm)	100
进气口数量	2
水箱容量 (l)	160
流量 (m^3/h)	1.400
负压 (mbar)	25
电机功率 (kW)	2,2
电机转数 (rpm)	2.800
重量 (kg)	125
袋式过滤器	●
振动式过滤器清洗系统	●
机床自动启动装置	●

推荐型号

	MG4-VP + kit Ø70	MG4-VP + kit Ø100	MG4-VP + kit Ø70-100	MG4-VP + kit Ø120
PRECISION—T2—TS2—C2	●			
CLASSIC E	●			
RADIAL 550	●			
NORMA E	●			
VEGAMATIC	●			
VEGAPACK			●	
AUTOMATICA ER		●		
SCA/E		●		
MOD-END RIFILA				●

● 推荐型号

包括 ● 可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 – Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.