


## Ba 411

Banchi assemblaggio  
manuale



Banco per l'assemblaggio di ante con vetro con piano di lavoro inclinabile da 0° (orizzontale) a 85°. La rulliera a scomparsa è regolabile in altezza (da 170 a 460 mm) indipendentemente dal piano di lavoro. Il piano di lavoro è regolabile da 895 a 965 mm e i piedini sono provvisti di fori per il fissaggio a terra. Viene corredato di una crociera centrale per il sollevamento ed il posizionamento del vetro.

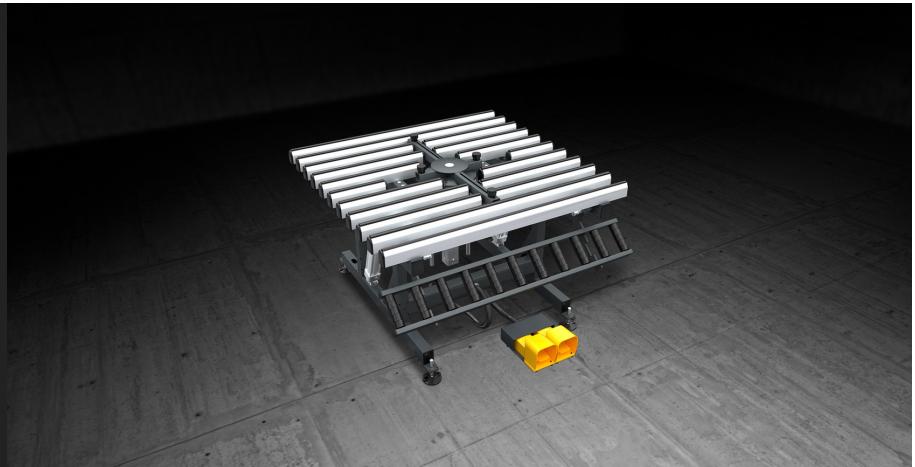

### **Superfici di contatto in PVC**

Il piano di appoggio in PVC duro antifrizione preserva l'integrità della cornice consentendone lo scorrimento.



### **Piano di lavoro ribaltabile**

Il piano di lavoro è basculante con movimentazione completamente pneumatica. Mediante la pedaliera il piano di lavoro può essere inclinato da 0°, posizione orizzontale, a 85°.



### **Sollevamento pneumatico per vetro**

La crociera centrale, a scomparsa è dotata di quattro punti di appoggio in gomma per il vetro, regolabili lungo gli assi. Quando il banco è in posizione orizzontale, la crociera può essere sollevata mediante la pedaliera e ruotata manualmente. Un sistema di sicurezza impedisce di sollevare la crociera con il banco in posizione inclinata, o di ribaltare il banco quando la crociera è sollevata.



### **Rulliera scorrimento serramento**

Una rulliera ribaltabile a movimentazione manuale e a bloccaggio automatico (su 2 posizioni prefissate), consente la traslazione orizzontale della cornice, grazie a rulli (montati su stelo) che assicurano elevata scorrevolezza e facilità di movimentazione lungo la linea di produzione.



### **Piedini regolabili**

Piedini regolabili in altezza assicurano il corretto raggiungimento dell'altezza desiderata del piano di lavoro ed il perfetto allineamento con gli altri prodotti della Linea Dinamica. Consentono inoltre il fissaggio a terra mediante appositi fori.



## BA 411 / BANCHI ASSEMBLAGGIO MANUALE

## PIANI DI LAVORO

Superfici di contatto ricoperte con PVC duro antifrizione  
Inclinazione pneumatica del piano di lavoro da 0° (orizzontale) a 85°

## DIMENSIONI

Lunghezza (mm)	1.400
Larghezza (mm)	1.400
Altezza piano di lavoro (posizione orizzontale) (mm)	895 ÷ 965
Altezza vetro sollevato (mm)	1.200
Peso (kg)	170

## CARATTERISTICHE

Sollevamento pneumatico per vetro	●
Rulliera ribaltabile manualmente e regolabile in altezza indipendentemente dal piano di lavoro	●
Piedini con fori per fissaggio a terra	●
Assorbimento aria/ciclo (NI)	36
Portata massima (kg)	120
Portata massima sollevatore centrale (kg)	70

Incluso ● disponibile ○