






CLASSICA FIRST EDITION

TRONCATRICI DOPPIA TESTA

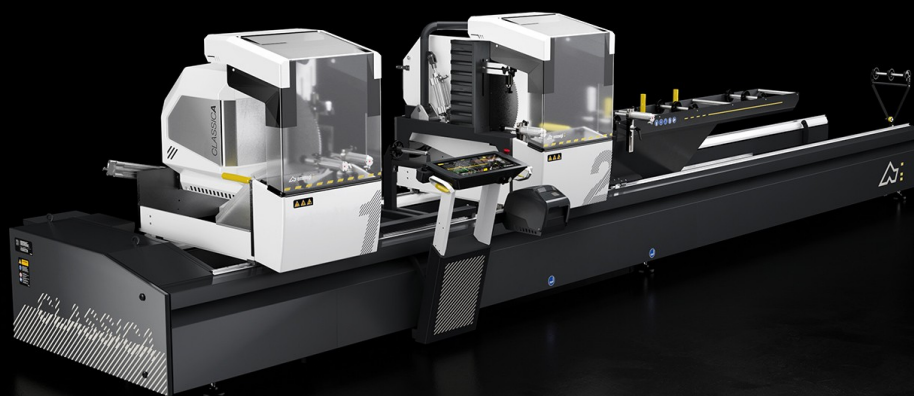

Troncatrice doppiatesta elettronica con movimento automatico della testa mobile tramite motore brushless comandato da un controllo numerico. Inclinazione pneumatica delle unità di taglio in 3 posizioni fisse 90°, 45° e 22°30' (esterna) oppure con sistema meccanico di regolazione manuale delle angolazioni intermedie. Avanzamento lama oleo-pneumatico.



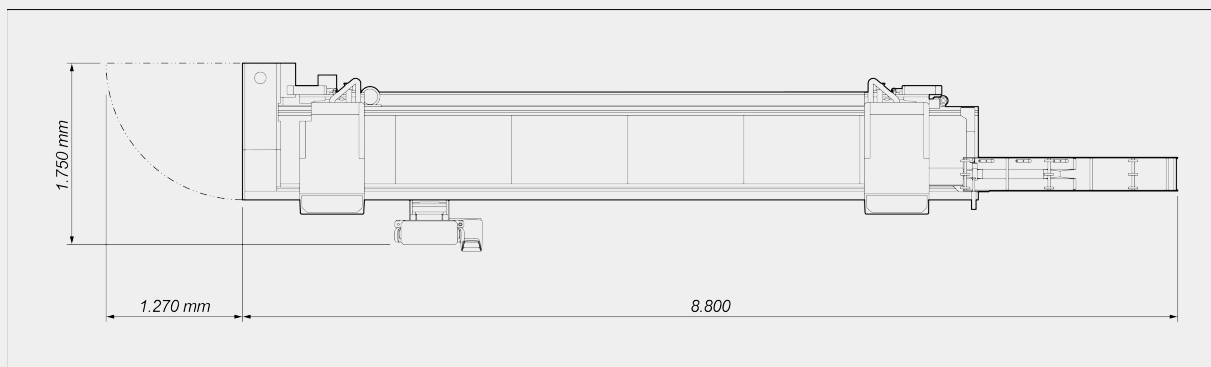**CLASSICA FIRST EDITION / TRONCATRICI DOPPIA TESTA****LAYOUT**

Le dimensioni di ingombro possono variare in base alla configurazione del prodotto.

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA


Controllo elettronico asse X	●
Velocità di posizionamento asse X (m/min)	25
Rilevamento posizione testa mobile mediante sistema di misura diretto con banda magnetica assoluta	●
Inclinazione teste pneumatica	●
Inclinazione esterna	45° / 22°30'
Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie	●
Rilevamento elettronico inclinazione teste e verifica della corrispondenza con il taglio programmato	●
Avanzamento lame oleopneumatico	●
Taglio utile (mm)	5.000
Taglio minimo standard a 2 teste a 90° (mm)	310
Taglio minimo con software PLUS con 2 teste a 90° (mm)	200
Taglio minimo a spinta con software PLUS (mm)	0
Scarto barra minimo con avanzamento a spinta (mm)	200
Lame al widia	2
Diametro lama (mm)	550
Potenza motore lama (kW)	2,2
Misuratore elettronico spessore profilo	●
Altezza del piano di carico (mm)	960

Incluso ● disponibile ○






DIAGRAMMA DI TAGLIO

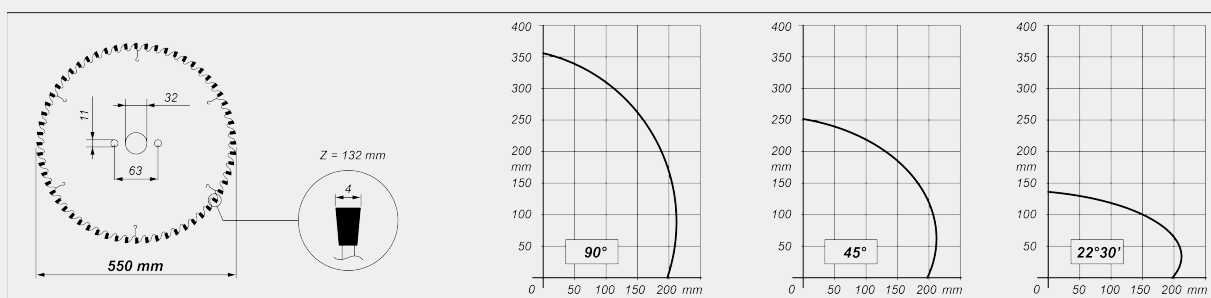

INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO

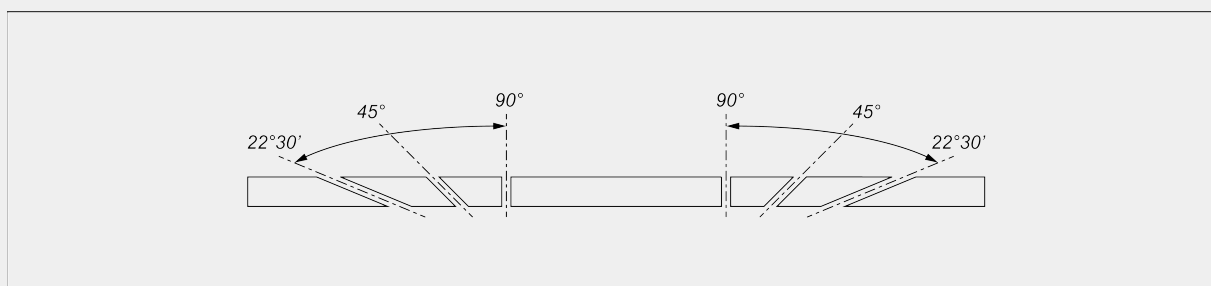

Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie

SICUREZZE E PROTEZIONI

Protezione locale frontale ad azionamento pneumatico



POSIZIONAMENTO E BLOCCAGGIO PROFILO

Coppia di morse orizzontali e verticali pneumatiche con dispositivo "bassa pressione"



Coppia di controsagome standard



Supporto intermedio profilo manuale



Rulliera su testa mobile (mm)

2.000

Morsa aggiuntiva sostegno profilo su rulliera



Kit pianetto opzionale di sostegno su testa fissa + morsa orizzontale/rinvia



Incluso  disponibile 



LUBRIFICAZIONE E ASPIRAZIONE

FUNZIONALITÀ

Esecuzione di tagli singoli



Incluso ● disponibile ○

