



Copia 314 S

Pantografi professionali



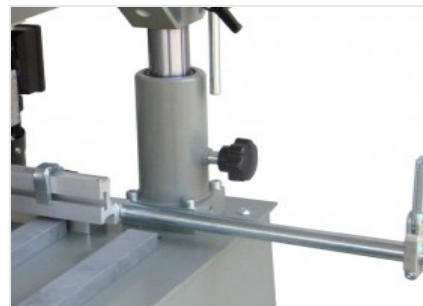
Pantografo monotesta a comando manuale con ampia corsa in altezza e movimento di traslazione testa con impugnatura o leva indiretta. Possibilità di eseguire lavorazioni passanti senza girare il pezzo. Tastatore a comando manuale.

**Morse orizzontali**

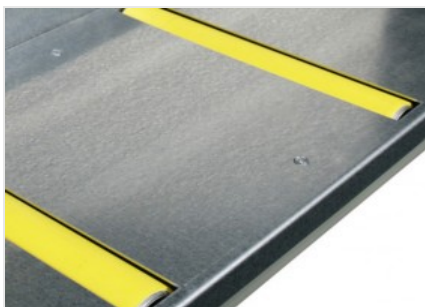
La macchina dispone di una coppia di morse orizzontali, a comando pneumatico con dispositivo di bassa pressione e regolabili manualmente, che assicurano il corretto bloccaggio del profilo in macchina.

**Lubrificazione micronebbia ad acqua**

La macchina è dotata di sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio che assicura la corretta lubrificazione dell'utensile in lavorazione.

**Registrazione battute**

Un sistema di battute a regolazione manuale, consente di posizionare correttamente il pezzo in macchina portandolo nell'area di lavorazione.

**Rulliera (Opzionale)**

La macchina è predisposta per l'alloggiamento di apposite rulliere che possono essere posizionate a destra, a sinistra, o da entrambi i lati, che hanno la funzione di supportare profili di lunghezze considerevoli e consentire il corretto posizionamento del pezzo in macchina.



**COPIA 314 S / PANTOGRAFI PROFESSIONALI****CARATTERISTICHE**

| | |
|---|-----------------|
| Motore (kW) | 0,75 |
| Velocità utensile (giri/min) | 10.000 |
| Corse (X-Y-Z) (mm) | 314 - 120 - 175 |
| Capacità morse (mm) | 175 x 220 |
| Attacco utensile con pinza max (mm) | Ø = 10 |
| Coppia di morse orizzontali pneumatiche, corsa (mm) | 8 |
| Battuta di profondità revolver a 6 posizioni | ● |
| Fresa monotagliante (mm) | Ø = 5 - 10 |
| Pinza porta fresa completa di ghiera (mm) | Ø = 10 |
| Tastatore a tre diametri | ● |
| Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio | ● |
| Maschera con figure standard | ● |
| Aste Dx e Sx con 4 battute escludibili | ● |

Incluso ● disponibile ○