FIX 650

TRONCATRICI MONOTESTA



Troncatrice monotesta ascendente per taglio di grosse sezioni, progettata per le esecuzioni di tagli a 90°.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Morse

Il bloccaggio del pezzo si realizza attraverso l'impiego di gruppi morse orizzontali e verticali, caratterizzati da estrema rapidità di posizionamento. La robustezza della struttura meccanica impiegata assicura l'estrema rigidità del bloccaggio del pezzo sui piani di lavoro.

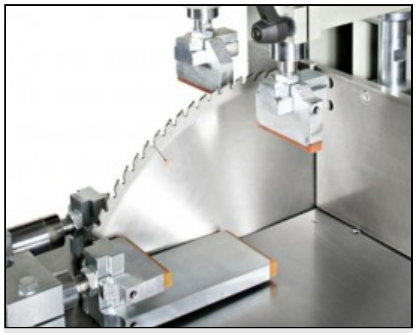


Lama

La troncatrice è equipaggiata con lama al widia di 650 mm di diametro, montata su di un sistema ad avanzamento pneumatico, il quale garantisce la rigidità del sistema ed, al tempo stesso, la potenza necessaria per la lavorazione di profili di sezioni importanti.

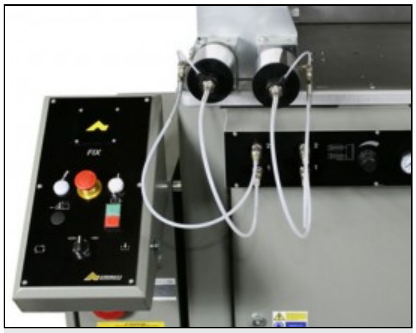

Controllo

La console di comando permette l'utilizzo della macchina in modo semplice ed intuitivo. Il controllo della gestione macchina è completato dal sistema di regolazione pressione morse e dalla possibilità di regolare la velocità di uscita lama.

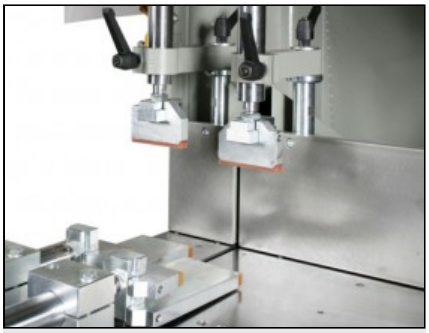

Zona taglio

Per permettere il massimo utilizzo dell'ampia capacità di taglio, che garantisce la lavorabilità di profili di grandi dimensioni, la zona di taglio è caratterizzata da una robusta struttura atta a garantire la massima rigidità. Questo sia per quanto riguarda il piano orizzontale che lo squadro verticale.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIX 650 / TRONCATRICI MONOTESTA


LAMA

Al Widia (mm)	Ø = 650
Convogliatore trucioli per lama	●

AVANZAMENTO LAMA

Oleo-pneumatico	●

DIAGRAMMA DI TAGLIO

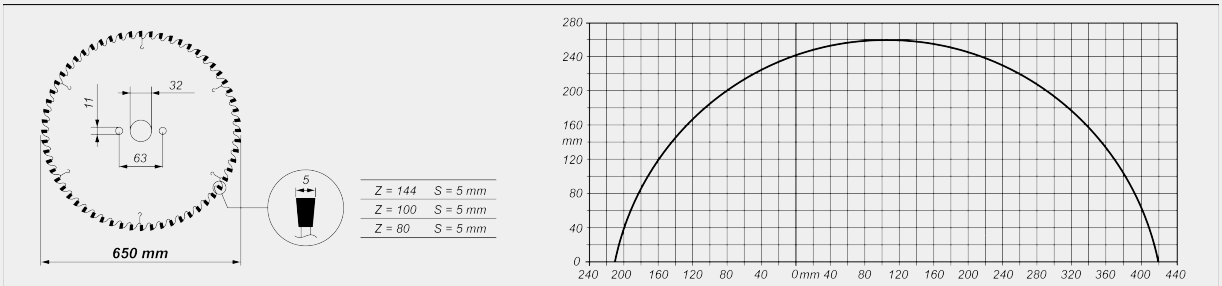

PROTEZIONE ZONA TAGLIO

Integrale a comando manuale	●
Apertura automatica della protezione lama	○

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

Sistema di lubrificazione ad olio a diffusione minimale	●

BLOCCAGGIO PEZZO

Coppia di morse verticali pneumatiche con riduttore di pressione corredato di manometro	●
Coppia di morse orizzontali pneumatiche con riduttore di pressione corredato di manometro	●
Morsa orizzontale aggiuntiva	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

MOTORE

Motore trifase autofrenante	●
Tempo d’intervento del freno (s)	10
Potenza (kW)	5,5

ASPIRAZIONE

Predisposizione per aspiratore	●

Incluso ● disponibile ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.