



## **FIX 650**


Troncatrici monotesta



Troncatrice monotesta ascendente per taglio di grosse sezioni, progettata per le esecuzioni di tagli a 90°. Elemento distintivo del prodotto è l'ottima qualità della sezione tagliata unitamente a ripetibilità e precisione. L'avanzamento della lama è realizzato in modo pneumatico.

**Morse**

Il bloccaggio del pezzo si realizza attraverso l'impiego di gruppi morse orizzontali e verticali, caratterizzati da estrema rapidità di posizionamento. La robustezza della struttura meccanica impiegata assicura l'estrema rigidità del bloccaggio del pezzo sui piani di lavoro.

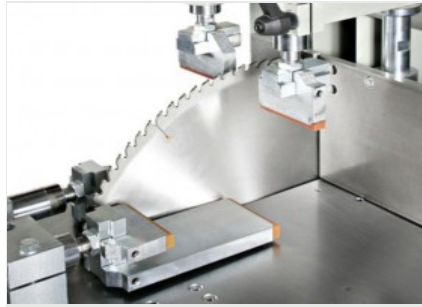**Lama**

La troncatrice è equipaggiata con lama al widia di 650 mm di diametro, montata su di un sistema ad avanzamento pneumatico, il quale garantisce la rigidità del sistema ed, al tempo stesso, la potenza necessaria per la lavorazione di profili di sezioni importanti.

**Controllo**

La console di comando permette l'utilizzo della macchina in modo semplice ed intuitivo. Il controllo della gestione macchina è completato dal sistema di regolazione pressione morse e dalla possibilità di regolare la velocità di uscita lama.

**Zona taglio**

Per permettere il massimo utilizzo dell'ampia capacità di taglio, che garantisce la lavorabilità di profili di grandi dimensioni, la zona di taglio è caratterizzata da una robusta struttura atta a garantire la massima rigidità. Questo sia per quanto riguarda il piano orizzontale che lo squadro verticale.



**FIX 650 / TRONCATRICI MONOTESTA**


**LAMA**

Al Widia (mm) Ø = 650  
 Convogliatore trucioli per lama ●

**AVANZAMENTO LAMA**

Oleo-pneumatico ●

**DIAGRAMMA DI TAGLIO**

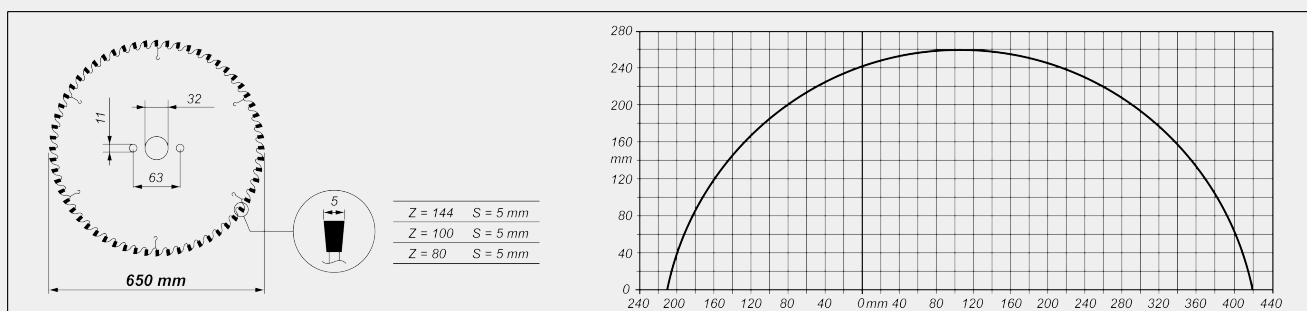

**PROTEZIONE ZONA TAGLIO**

Integrale a comando manuale ●  
 Apertura automatica della protezione lama ○

**SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE**

Sistema di lubrificazione ad olio a diffusione minimale ●

**BLOCCAGGIO PEZZO**

Coppia di morse verticali pneumatiche con riduttore di pressione corredato di manometro ●  
 Coppia di morse orizzontali pneumatiche con riduttore di pressione corredato di manometro ●  
 Morsa orizzontale aggiuntiva ●

**MOTORE**

Motore trifase autofrenante ●  
 Tempo d'intervento del freno (s) 10  
 Potenza (kW) 5,5

**ASPIRAZIONE**Predisposizione per aspiratore Incluso  disponibile