




Lilliput 290 M

Intestatrici professionali



Intestatrice orizzontale ad avanzamento manuale. Fresatura in squadra a 90°. Cambio rapido del gruppo frese con comando a leva. Piano di lavoro antigraffio. Protezione integrale zona lavoro.

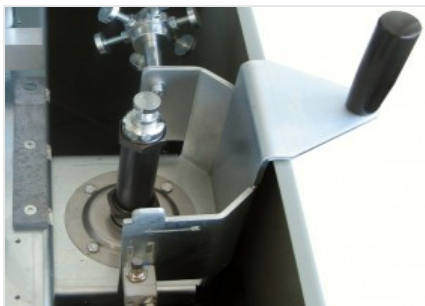

Cambio rapido

Il cambio del gruppo frese avviene manualmente ed in maniera rapida mediante leva.




Battuta a revolver

La battuta manuale a revolver a 6 posizioni consente il settaggio di 6 misurazioni differenti, permettendo il posizionamento rapido del pezzo per ridurre i tempi sul ciclo di lavoro. La battuta a revolver è regolabile manualmente anche in altezza.




Magazzino utensili

Nel basamento macchina è stato ricavato il magazzino utensili, per l'alloggiamento dei gruppi fresa, in posizioni ordinate e preservandone l'integrità. La posizione laterale rende facilmente accessibile il prelievo.

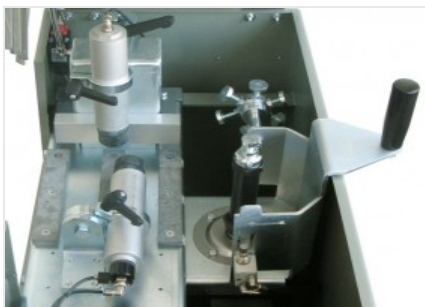

Morse

La macchina dispone di una morsa orizzontale e di una morsa verticale, a comando pneumatico e regolabili manualmente, che assicurano il corretto bloccaggio del profilo.

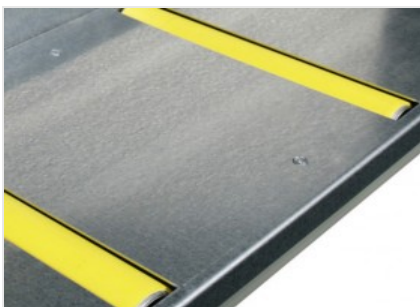

Rulliera supporto profilo (Opzionale)

Consente un corretto posizionamento in macchina e sicuro appoggio del profilo nella zona di lavorazione. I rulli di scorrimento consentono di agevolare le operazioni di movimentazione del profilo.



**LILLIPUT 290 M / INTESTATRICI PROFESSIONALI****CARATTERISTICHE**

| | |
|--|-------------------|
| Motore autofrenante (kW) | 1,1 |
| Velocità utensile (giri/min) | 2.800 |
| Corsa (mm) | 290 |
| Capacità morse (mm) | 190 x 110 |
| Morsa orizzontale e verticale pneumatica, corsa (mm) | 8 |
| Battuta di profondità revolver a 6 posizioni | ● |
| Cannotto porta-frese (mm) | Ø = 27 / 32 x 135 |
| Fresa max (mm) | Ø = 140 |
| Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio | ● |
| Basamento con magazzino porta-gruppi frese ed evaquazione trucioli convogliata | ● |

Incluso ● disponibile ○