ROTO

IMBALLATRICI




Imballatrice verticale per infissi. Il piano di appoggio è rotante ed è dotato di rulliera per facilitare la movimentazione di pezzi pesanti o di grandi dimensioni. La macchina è concepita per essere utilizzata da un solo operatore.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

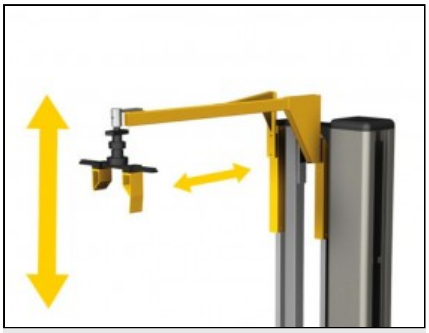

Bloccaggio serramenti

La movimentazione dello stelo consente la discesa pneumatica in modo da assicurare il corretto bloccaggio della cornice.




Alloggiamento doppia bobina

Un sistema a doppio carrello consente l'alloggiamento delle bobine di microfilm e pluriball separatamente per velocizzare le operazioni automatiche di imballaggio.



Controllo e gruppo pedaliera

La consolle centrale costruita in ABS termoformato permette di gestire funzioni quali: velocità di rotazione piattello, selezione velocità salita bobine d'imballaggio, bloccaggio della cornice, selezione del verso di sbobinamento , pulsante per il cambio manuale della bobina.

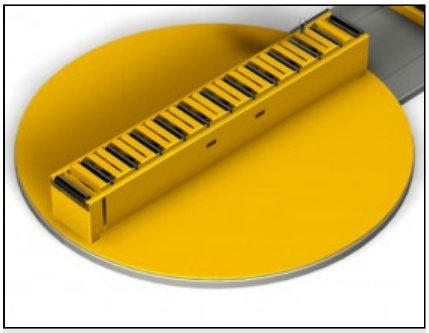

Rulliera scorrimento serramento

Una rulliera fissa consente la traslazione orizzontale della cornice grazie a rullini montati su stelo che assicurano scorrevolezza e facilità di movimentazione.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

ROTO / IMBALLATRICI

CARATTERISTICHE	
Pedaliera di comando	●
Pannello comandi con display per visualizzazione e impostazione dei parametri di lavorazione	●
Tavola rotante semi-automatica	●
Carrello per doppia bobina di pluriball/microfilm	●
Piano rotante (mm)	Ø = 1.800
Velocità rotazione tavola (giri/min)	4 ÷ 12
Velocità salita/discesa carrello (m/min)	1,3 ÷ 3,5
Consumo aria (Nl/ciclo)	18
Potenza installata (kW)	1,9

INFISSO IMBALLABILE	
Altezza (mm)	600 ÷ 2.800
Larghezza (mm)	320 ÷ 1.800
Spessore (mm)	40 ÷ 380
Peso massimo finestra (kg)	80

DIMENSIONI BOBINA (FILM)	
Diametro esterno, misura massima (mm)	300
Diametro interno (mm)	76
Altezza bobina (mm)	500
Spessore film (µ)	17 ÷ 35
Peso massimo (kg)	20

DIMENSIONI BOBINA (PLURIBALL)	
Diametro esterno, misura massima (mm)	1.000
Diametro interno (mm)	76
Altezza bobina (mm)	500
Peso massimo (kg)	12

Incluso ● disponibile ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.