
ROTOLIMA

LIMATRICI PER ALLUMINIO

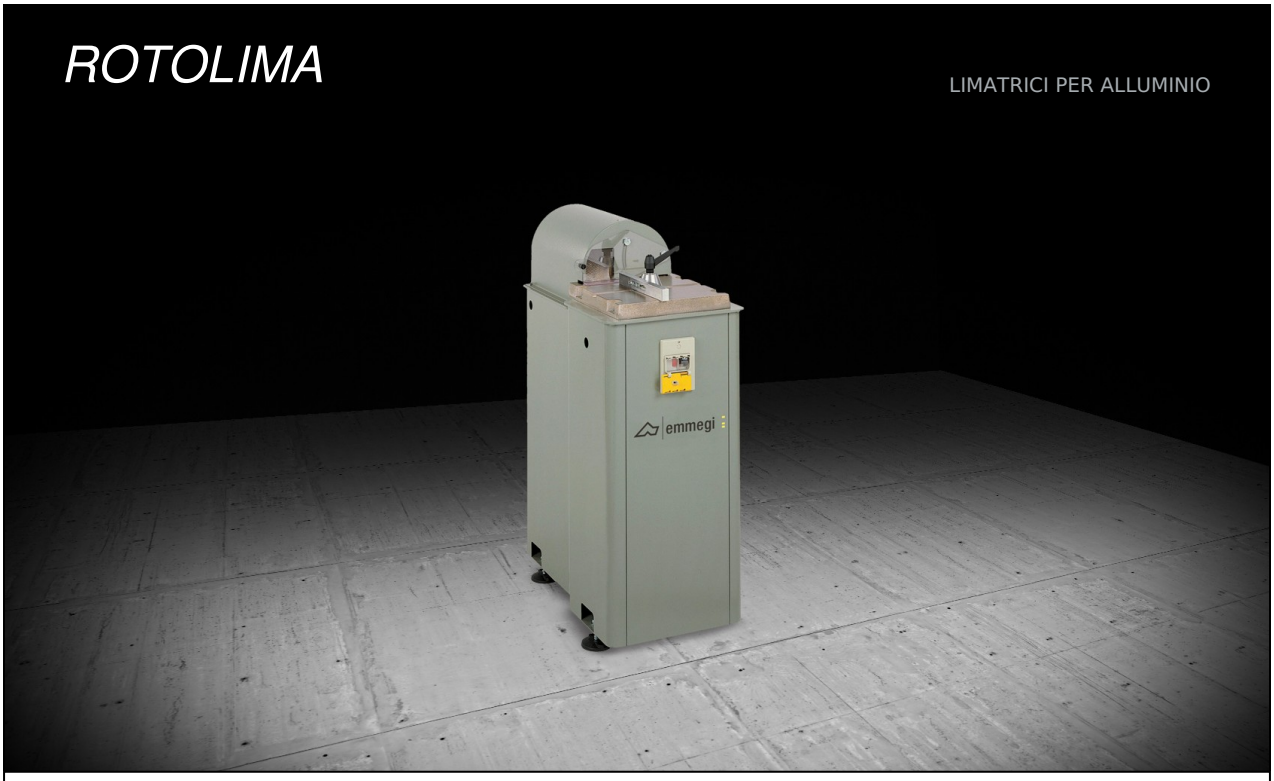

Limatrice a disco per alluminio con taglio sulle 2 facce, dotata di goniometro e riscontro. Piano di lavoro antigraffio.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Protezione disco

L’area di lavorazione protetta mediante copertura in policarbonato trasparente che assicura la protazione dell’operatore.



Interruttore magnetotermico

La protezione del motore per evitare surriscaldamenti e preservarne l’integrità è assicurata dalla presenza dell’interruttore magnetotermico.



Piedini regolabili

Appositi piedini in gomma assicurano l’appoggio a terra della macchina. Consentono inoltre di essere regolati in altezza per adattarsi al meglio alla superficie d’appoggio del pavimento.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

ROTOLIMA / LIMATRICI PER ALLUMINIO

CARATTERISTICHE	
Motore (kW)	0,75
Velocità utensile (giri/min)	700
Diametro disco lima (mm)	250
Peso netto (kg)	90
Disco lima in acciaio	●

Incluso ● disponibile ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.