








Troncatrice monotesta con lama frontale, lato carico a sinistra e doppio ribaltamento laterale a comando pneumatico in posizioni fisse: 45° sinistra e 90°, 45° e 22°30′ destra. Uno specifico fermo meccanico permette anche il taglio ad angolazioni intermedie.

# **SCHEDA TECNICA**


08/12/2025





#### Testa 45°/ 22°30'

Le soluzioni tecniche applicate garantiscono un rapido e preciso posizionamento angolare della testa, la quale può essere equipaggiata con lame al widia di diametro 450 e 550. Si delinea così, la spiccata vocazione di questa macchina per la produzione di serramenti, assicurando affidabilità e precisione nel tempo.



#### **Sicurezze**

La macchina è dotata di un sistema protezione lama localizzato, il quale non interferisce con il posizionamento del pezzo da tagliare ma, al tempo stesso, garantisce la sicurezza dell'operatore.




#### Controllo

Console di comando che permette l'attuazione dell'inclinazione testa a destra e sinistra, attraverso l'utilizzo di comandi rapidi ed intuitivi. Con il supporto della rulliera di scarico/misura lato destro si determina la lunghezza del pezzo da tagliare, riferita al centro della lama.




#### Morse

La troncatrice è dotata di gruppo morse orizzontali e verticali (optional), le quali sono caratterizzate da una estrema rapidità di posizionamento ed efficacia nell'immorsaggio.



# Morsa verticale pneumatica (Opzionale)

Se necessario è possibile installare una morsa verticale sinistra oppure una coppia di morse verticali (sia sinistra che destra) per garantire il perfetto bloccaggio anche in caso di profili con forme più complesse.



# Predisposizione per carico profilo da destra (Opzionale)

La macchina viene predisposta per l'alloggiamento di apposita rulliera posizionata a destra, con la funzione di supportare profili di lunghezze considerevoli e consentire il corretto posizionamento del pezzo in macchina.



Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.Iva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.





#### VEGA 550-450 / TRONCATRICI MONOTESTA

#### LAMA


Al Widia (secondo modello) (mm)

 $\emptyset = 450; \emptyset = 550$ 


#### **AVANZAMENTO LAMA**

Oleo-pneumatico

## **DIAGRAMMA DI TAGLIO**

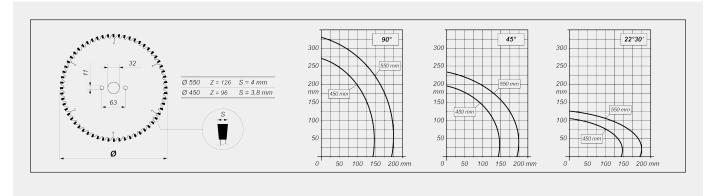

## **INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO**

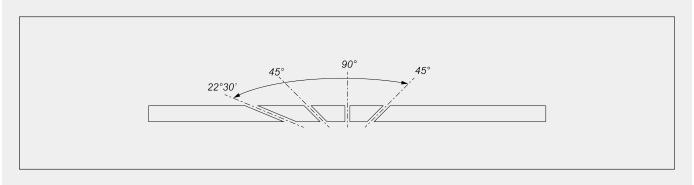

Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie

#### **PROTEZIONE ZONA TAGLIO**

Locale a comando pneumatico

•

#### SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio

Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.





# **SCHEDA TECNICA**

08/12/2025

BLOCCAGGIO PEZZO	
Coppia di morse orizzontali pneumatiche	•
Coppia di morse verticali pneumatiche	0
Predisposizione per carico profilo da destra	0

MOTORE	
Trifase (kW)	2,2

Incluso disponibile O