




## Ba 411

Banken voor Handmatige  
Assemblage

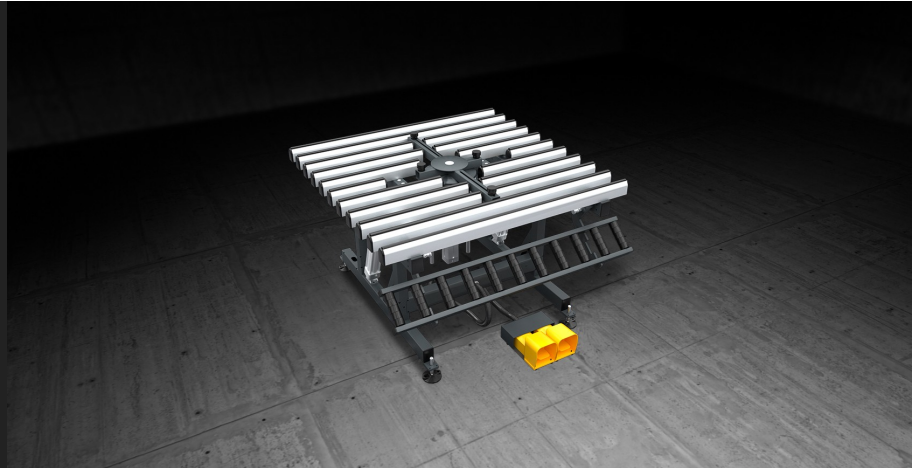

Bank voor de assemblage van glazen deuren met een kantelbare werktafel van 0° (horizontaal) tot 85°. De intrekbare rollenbaan kan onafhankelijk van de werktafel in hoogte versteld worden (van 170 tot 460 mm). De werktafel is verstelbaar van 895 tot 965 mm en de poten zijn voorzien van gaten om ze aan de vloer te bevestigen. De bank is voorzien van een centrale spinklem om het glas op te hijsen en te positioneren.



**Contactoppervlakken van pvc**

Het harde wrijvingsbestendige pvc-werkblad zorgt ervoor dat het kozijn niet wordt beschadigd en goed kan glijden.



**Pneumatische hefinrichting voor glas**

De centrale, uitschuifbare spinklem is voorzien van vier rubberen steunpunten voor het glas, verstelbaar langs de assen. Als de werkbank horizontaal staat, kan de spinklem met het voetpedaal omhoog worden gebracht en handmatig worden gedraaid. Een veiligheidssysteem voorkomt dat de spinklem wordt opgetild als de werkbank is gekanteld, of dat de werkbank kantelt als de spinklem wordt opgetild.



**Verstelbare pootjes**

Met de in hoogte verstelbare pootjes kan het werkblad op de gewenste hoogte worden gebracht en perfect worden uitgelijnd met de andere producten van de Dinamica-lijn. Bovendien is bevestiging aan de vloer mogelijk met behulp van de daarvoor bestemde gaten.



**Rollenbaan voor verplaatsing van de ramen**

Met een pneumatisch bediende kantelbare rollenbaan met automatische vergrendeling (op 2 vooraf ingestelde posities) kan het frame horizontaal worden verplaatst door middel van rollen (gemonteerd op een stang) die voor een zeer soepele en gemakkelijke verplaatsing langs de productielijn zorgen.



**Kantelbaar werkblad**

Het werkblad kan geheel pneumatisch worden gekanteld. Met het voetpedaal kan het werkblad van 0°, horizontale positie, tot 85° worden gekanteld.



**BA 411 / BANKEN VOOR HANDMATIGE ASSEMBLAGE****WERKEENHEID**

Met harde, wrijvingsbestendige PVC-laag bedekte contactoppervlakken ●

Pneumatisch kantelen van het werkblad van 0° (horizontaal) tot 85° ●

**AFMETINGEN**

Lengte (mm)	1.400
Breedte (mm)	1.400
Hoogte van het werkblad (horizontale positie) (mm)	895 ÷ 965
Hoogte opgetilde glas (mm)	1.200
Gewicht (kg)	170

**KENMERKEN**

Pneumatische hefinrichting voor glas ●

De handmatig kantelbare rollenbaan kan onafhankelijk van de werktafel in hoogte versteld worden ●

Pootjes met gaten voor bevestiging aan de grond ●

Luchtopname/cyclus (NI) 36

Maximale capaciteit (kg) 120

Maximale capaciteit centrale lift (kg) 70

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○