



## **FIX 650**

### Eenkops Snijmachines



Enkelkops afsteekmachine met stijgend mes voor het snijden van grote secties, ontworpen voor 90° sneden. Een onderscheidend kenmerk van het product is de uitstekende kwaliteit van het uitgesneden gedeelte, samen met de herhaalbaarheid en de precisie. De mesaanvoer is pneumatisch.



### **Bankschroeven**

Het profieldeel wordt vastgeklemd door middel van horizontale en verticale bankschroeven, die gekenmerkt worden door een uiterst snelle positionering. De stevigheid van de gebruikte mechanische structuur zorgt ervoor dat de profieldelen zeer stevig op de werkbladen worden vastgeklemd.



### **Snijblad**

De afkortzaag is voorzien van een Widia snijblad met een diameter van 650 mm, gemonteerd op een pneumatisch geleidingssysteem, dat de stevigheid van het systeem garandeert en tegelijkertijd beschikt over voldoende vermogen om profielen met grote doorsneden te bewerken.



### **Besturing**

De machine kan gemakkelijk en intuïtief worden bediend met de bedieningsconsole. De besturing van de machine wordt afgerond met het systeem om de druk van de bankschroeven te regelen en de mogelijkheid om de snelheid van het uitgaande snijblad in te stellen.



### **Snijzone**

Om de grote snijcapaciteit maximaal te kunnen benutten, waarbij het mogelijk is om grote profielen te bewerken, wordt de snijzone gekenmerkt door een stevig frame dat een maximale stabiliteit garandeert. Dit geldt zowel voor het horizontale vlak als voor het verticale vierkant.





**FIX 650 / EENKOPS SNIJMACHINES**


**SNIJBLAD**

Widia (mm) Ø = 650  
 Spaandertransportband voor snijblad ●

**VOORTBEWEGEN VAN HET SNIJBLAD**

Oleo-pneumatisch ●

**SNIJSHEMA**

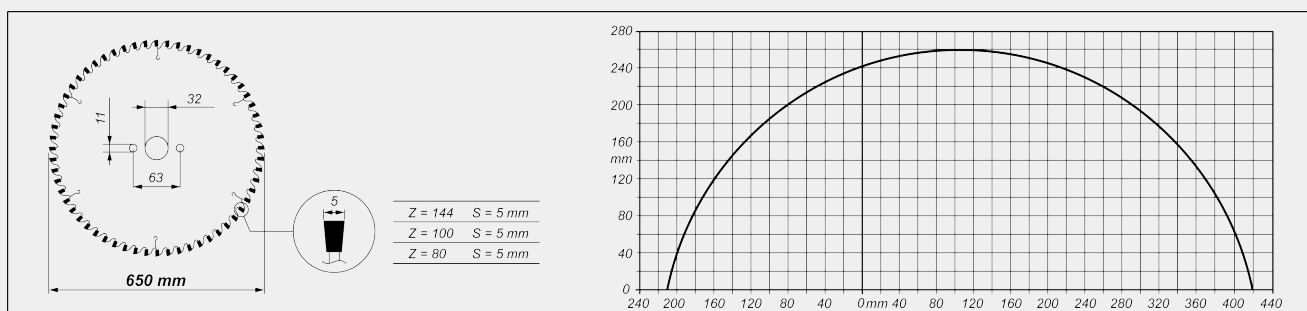

**BESCHERMING VAN DE SNIJZONE**

Integraal handbediend ●  
 Automatische opening van de snijbladbescherming ○

**SMEERSYSTEEM**

Smeersysteem met minimale diffusie-olie ●

**VASTKLEMMEN PROFIELDEEL**

Set verticale pneumatische bankschroeven met drukregelaar en manometer ●  
 Set horizontale pneumatische bankschroeven met drukregelaar en manometer ●  
 Aanvullende horizontale bankschroeven ●

**MOTOR**

Zelfremmende driefasenmotor ●  
 Inschakeltijd rem (s) 10  
 Vermogen (kW) 5,5

**AFZUIGING**

Mogelijkheid tot aansluiting van afzuiger ●

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○