



Nanomatic 384 S

Bewerkingscentra



Enkelkops pantograaf met 2 gestuurde assen Pantograaf met 2 gestuurde assen, ideaal voor het bewerken van aluminium, PVC en stalen profielen tot 2 mm, met de mogelijkheid om roestvast staal (optioneel) tot 2 mm te bewerken. De werkcyclus wordt beheerd met behulp van een intuïtieve software die de bediener leidt door middel van eenvoudige aanwijzingen op het touchscreen-display. De USB-aansluiting maakt een gemakkelijke aansluiting op de PC mogelijk. De 4-zijdig-roterende werktafel maakt een hogere bewerkingsnelheid en nauwkeurigheid mogelijk. Het maakt ook het gebruik van kortere gereedschappen mogelijk, waardoor de doordringende bewerking die trillingen en lawaai veroorzaakt tot een minimum beperkt wordt. Snelle gereedschapswissel ISO 30. Werkgebied met pneumatische controlebeveiliging.




Rotatie van het werkstuk

De koppelschotel met roterende beweging kan met het ontgrendelcommando op de bedieningsconsole handmatig worden bewogen en op 4 vooraf ingestelde posities worden vergrendeld met de pneumatische aanslagen, zodat de andere zijden van het profiel kunnen worden bewerkt.



Besturing met stuurknuppel

De freeseenheid kan met de hendel verticaal worden bewogen. De motorstartknop bevindt zich op de stuurknuppel. De elektrospindel heeft een gereedschaphouder met een ISO 30 snelkoppeling; de zijkanten van de machine zijn voorzien van 4 uitsparingen voor hetzelfde aantal gereedschaphouders.

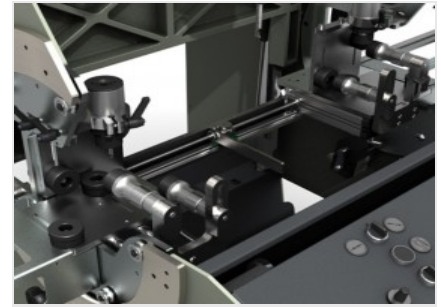

Bankschroeven

De machine beschikt over pneumatisch bediende, handmatig in te stellen, horizontale en verticale bankschroeven met lagedrukrichting, die het profiel correct in de machine vastklemmen.



Aanslagen en rollenbanen

Rollenbanen aan de linker- en rechterzijde bieden ondersteuning bij de bewerking van aanzienlijk lange profielen. Bovendien kan het profieldeel door een handmatig instelbaar systeem van aanslagen, ook deze aan de linker- en rechterzijde, correct in de machine worden gepositioneerd en in het bewerkingsgebied terechtkomen.



Numerieke besturing

Met de interface met 5,7 inch touchscreen display wordt het sjabloon vervangen en kunnen de te realiseren figuren en hun positionering op het profieldeel worden ingesteld, waarbij de positie van de betreffende aanslag wordt aangegeven. De bediener krijgt in real time instructies via signalen en berichten die op het display worden gecommuniceerd, zodat de bewerking eenvoudig en intuïtief verloopt. De freesbewegingen met betrekking tot de X- en Y-as worden elektronisch gestuurd door de geïnterpoleerde gestuurde assen.





NANOMATIC 384 S / BEWERKINGSCENTRA

KENMERKEN

Rotatie van het profieldeel op 4 vlakken	<input checked="" type="checkbox"/>
Numeriek bestuurde assen (X, Y)	2
Handmatig neerlaten van de kop met pneumatisch vergrendelingssysteem	<input checked="" type="checkbox"/>
Beweging van de kop op lineaire precisiegeleiders	<input checked="" type="checkbox"/>

ASSLAGEN

X-AS (in de lengterichting) (mm)	380
Y-AS (transversaal) (mm)	125
Z-AS (verticaal-handmatig) (mm)	250

ELEKTROSPINDEL

Motor met inverter (kW)	1,1
Snelheid gereedschap (tpm)	1.000 ÷ 8.300
Snelle gereedschapswissel	ISO 30
Max. diameter gereedschap (mm)	10
Max. lengte gereedschap (mm)	95

SMEERSYSTEEM

Smeersysteem micronevel van water met olie-emulsie	<input checked="" type="checkbox"/>
Injectiesmeersysteem	<input type="checkbox"/>
Luchtkoelsysteem (temperatuurverlaging van 30°C bij 6 bar t.o.v. de inlaatluchttemperatuur) en injectiesmering met 1 mondstuk, voor toepassingen met gereedschap voor droge bewerkingen	<input type="checkbox"/>
Laserpointer	<input type="checkbox"/>

MEEGELEVERD

Enkelsnijdende frees (mm)	Ø = 5 - 10
Spantang freeshouder met ring (mm)	Ø = 5/6 - 9/10
Onderstel met ingebouwde bergruimte voor gereedschap, 4 plaatsen	<input checked="" type="checkbox"/>




VASTKLEMMEN PROFIELDEEL

Horizontale bankschroeven met dubbele aandrukklem en lagedrukinrichting	2
Verticale bankschroeven met lagedrukinrichting	2
Maximale opening horizontale bankschroeven (mm)	185
Maximale opening verticale bankschroeven (mm)	100
Set verticale bankschroeven met lagedrukinrichting op platen aan de zijkant	○
Verstelbare PVC-bankschroefbekken	●

BEWERKBARE VLAKKEN

Met direct gereedschap (bovenvlak, zijvlakken, ondervlak)	4
---	---

WERKGEBIED

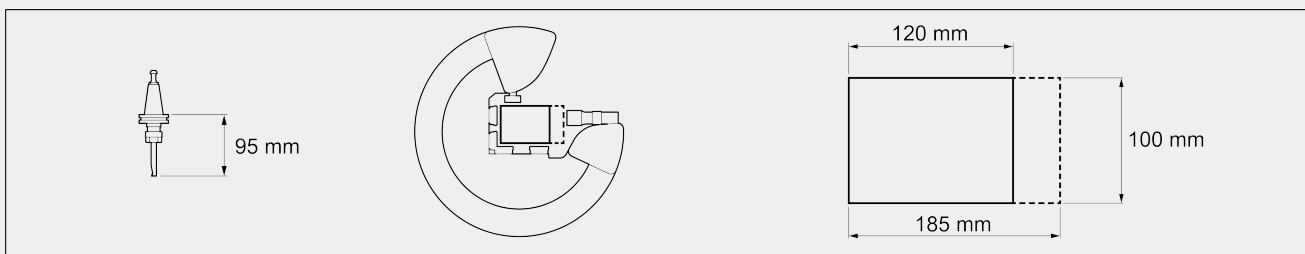

Maximaal bewerkbare sectie op 4 vlakken - L x H (mm)	120 x 100
Maximaal (gedeeltelijk) bewerkbare sectie op het bovenvlak - L x H (mm)	185 x 100
Bewerkbare Y-breedte op het bovenvlak (mm)	120

PROFIELPOSITIONERING

Platen rechts en links voor ondersteuning van het profiel, met 4 uitsluitbare aanslagen	●
Centrale aanslag glijdend over lineaire geleidingen	●

BEDIENINGS- EN BESTURINGSEENHEID

Besturingssysteem Windows CE	●
Software voor het uitvoeren van standaard en macrofiguren	●
5.7 inch LCD kleuren touchscreen	●
USB-poort	●

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○