



COPIA 314 S

Pantógrafos profissionais



Pantógrafo monocabeça com comando manual, amplo curso em altura e movimento de translação da cabeça com empunhadura ou alavanca indireta. Possibilidade de efetuar usinagens passantes sem a necessidade de girar a peça. Apalpador com comando manual.




Morsas horizontais

A máquina possui um par de morsas horizontais, de comando pneumático com dispositivo de baixa pressão e reguláveis manualmente, que asseguram o bloqueio correto do perfil na máquina.




Lubrificação por micro-névoa de água

A máquina possui sistema de lubrificação por micro-névoa de água com emulsão de óleo que assegura a lubrificação correta da ferramenta em usinagem.

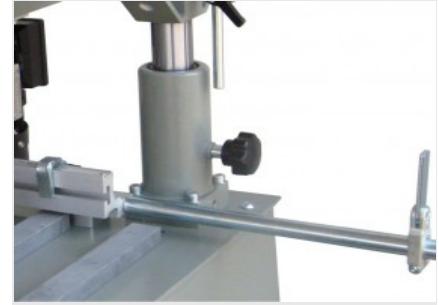

Ajuste dos topes

Um sistema de topes de regulação manual, permite posicionar a peça de maneira correta na máquina colocando-a na área de usinagem.

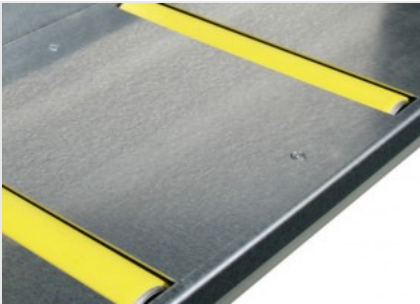

Transportador de rolos (Opcional)

A máquina está predisposta para o alojamento de transportadores de rolos apropriados que podem ser posicionados à direita, à esquerda ou em ambos os lados, que têm a função de suportar perfis de comprimentos consideráveis e permitir o posicionamento correto da peça na máquina.



**COPIA 314 S / PANTÓGRAFOS PROFISSIONAIS****CARACTERÍSTICAS**

| | |
|---|-----------------|
| Motor (kW) | 0,75 |
| Velocidade da ferramenta (giros/min) | 10.000 |
| Cursos (X-Y-Z) (mm) | 314 - 120 - 175 |
| Capacidade das morsas (mm) | 175 x 220 |
| Ligação para ferramenta com pinça máx. (mm) | Ø = 10 |
| Par de morsas horizontais pneumáticas, curso (mm) | 8 |
| Tope de profundidade giratório de 6 posições | ● |
| Fresa de um gume (mm) | Ø = 5 - 10 |
| Pinça porta-fresa com anilha (mm) | Ø = 10 |
| Apalpador de três diâmetros | ● |
| Sistema de lubrificação por micro-névoa de água com emulsão de óleo | ● |
| Máscara com figuras padrão | ● |
| Hastes direita e esquerda com 4 topes excluíveis | ● |

Incluído ● Disponível ○